



Bodenaufbau Gastraum + Garderobe:

Feinsteinzeugfliesen R11 im Dünnbett	25 mm
Zementestrich C40-F5 einschl. PE-Folie als Trennlage	60 mm
Trittschalldämmung EPS, WLG=0,35	30 mm
Wärmedämmung EPS, WLG 035	30 mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE KTG KSP 3,0	3 mm
Stahlbetonbodenplatte C25/30 WU, XC2/WF	250 mm
Trennfolie aus PE-Folie 0,2mm, 2-lagig	2 mm
Perimeterdämmung XPS, WLG=0,35	120 mm
Sauberkeitsschicht C8/10, X0	5-8 mm

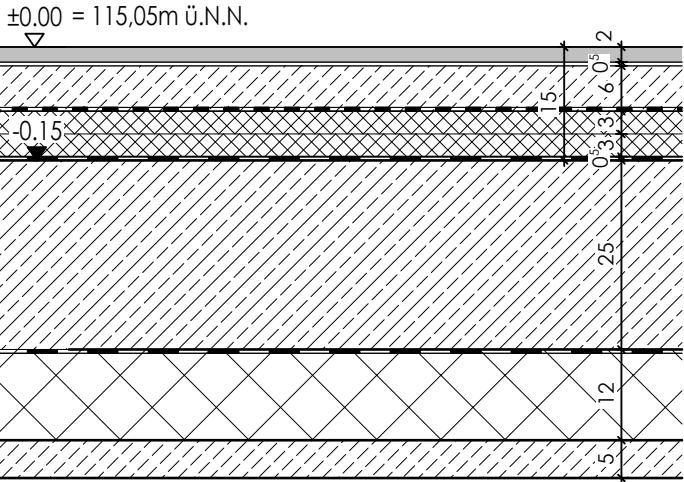


Bodenaufbau HAR + Pers.-WC + Pumi:

Feinsteinzeugfliesen R11 im Dünnbett	15 mm
Abdichtung W3-I	2 mm
Zementestrich C40-F5 einschl. PE-Folie als Trennlage	70 mm
Trittschalldämmung EPS, WLG=0,35	30 mm
Wärmedämmung EPS, WLG 035	30 mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE KTG KSP 3,0	3 mm
Stahlbetonbodenplatte C25/30 WU, XC2/WF	250 mm
Trennfolie aus PE-Folie 0,2mm, 2-lagig	2 mm
Perimeterdämmung XPS, WLG=0,35	120 mm
Sauberkeitsschicht C8/10, X0	5-8 mm

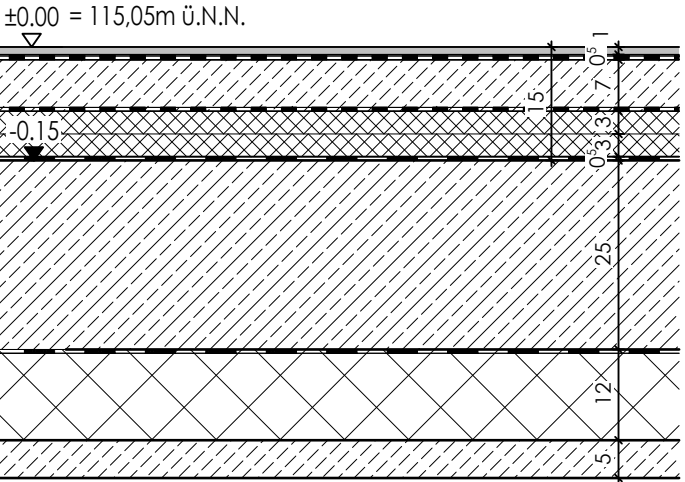


Bodenaufbau Flur + Umkleide + Trockenlager:

Feinsteinzeugfliesen R11 im Dünnbett	15 mm
Zementestrich einschl. PE-Folie als Trennlage	70 mm
Trittschalldämmung EPS, WLG=0,35	30 mm
Dämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, WLG 035	30 mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE KTG KSP 3,0	3 mm
Stahlbetonbodenplatte C25/30 WU, XC2/WF	250 mm
Trennfolie aus PE-Folie 0,2mm, 2-lagig	2 mm
Perimeterdämmung XPS, WLG=0,35	120 mm
Sauberkeitsschicht C8/10, X0	5-8 mm

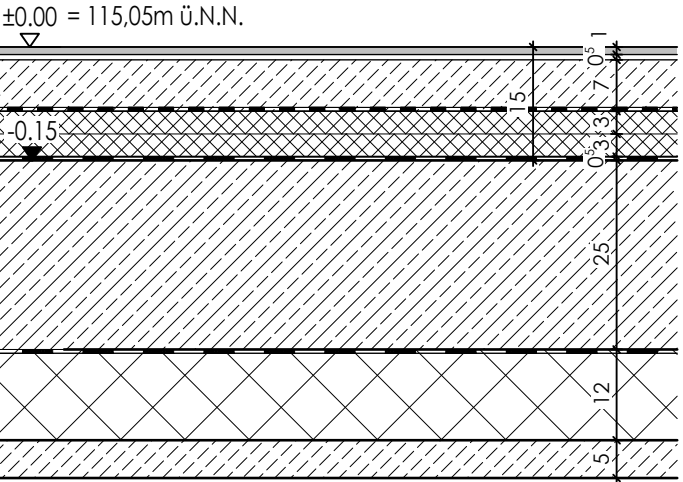


Bodenaufbau Ausgabe + Toilette für alle:

Feinsteinzeugfliesen R11 im Dünnbett	25 mm
Abdichtung W3-I	2 mm
Zementestrich C40-F5 einschl. PE-Folie als Trennlage	60 mm
Trittschalldämmung EPS, WLG=0,35	30 mm
Dämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, WLG 035	30 mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE KTG KSP 3,0	3 mm
Stahlbetonbodenplatte C25/30 WU, XC2/WF	250 mm
Trennfolie aus PE-Folie 0,2mm, 2-lagig	2 mm
Perimeterdämmung XPS, WLG=0,35	120 mm
Sauberkeitsschicht C8/10, X0	5-8 mm

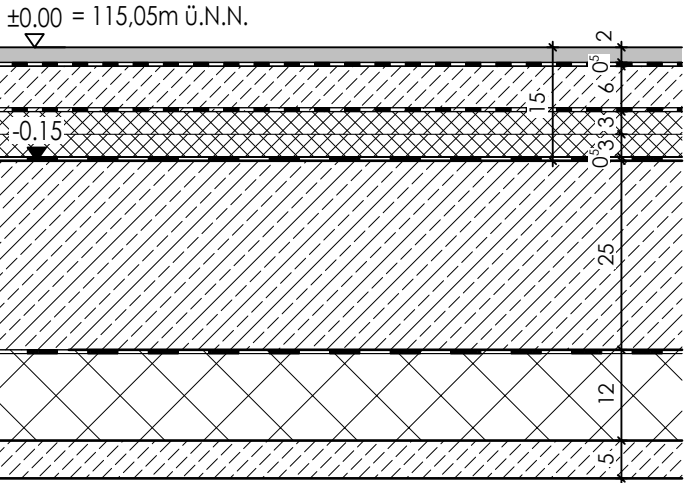

Bodenaufbau Kiosk/Zubereitungsküche/Spülküche:

Feinsteinzeugfliesen R12 V4 im Dünnbett	15 mm
Abdichtung W3-I	2 mm
Zementestrich C40-F5 einschl. PE-Folie als Trennlage	70 mm
Trittschalldämmung EPS, WLG=0,35	30 mm
Dämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, WLG 035	30 mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE KTG KSP 3,0	3 mm
Stahlbetonbodenplatte C25/30 WU, XC2/WF	250 mm
Trennfolie aus PE-Folie 0,2mm, 2-lagig	2 mm
Perimeterdämmung XPS, WLG=0,35	120 mm
Sauberkeitsschicht C8/10, X0	5-8 mm

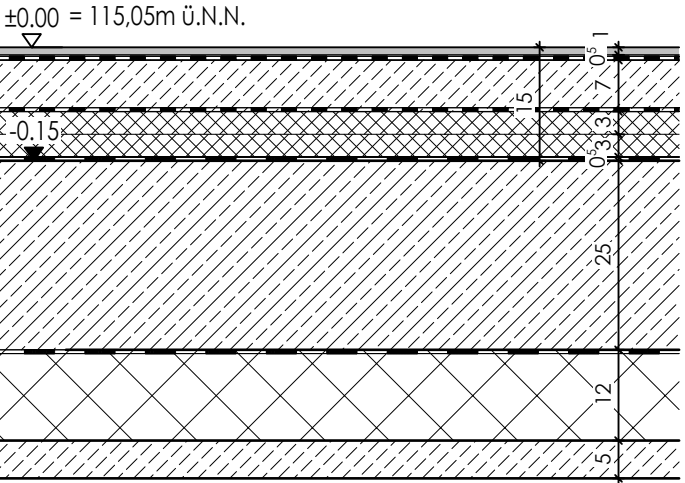

Bodenaufbau Kühlager:

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE KTG KSP 3,0	3 mm
Stahlbetonbodenplatte C25/30 WU, XC2/WF	250 mm
Trennfolie aus PE-Folie 0,2mm, 2-lagig	2 mm
Perimeterdämmung XPS, WLG=0,35	120 mm
Sauberkeitsschicht C8/10, X0	5-8 mm

