

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark

Erneuerung eines Spielgeräts

Projekt Nr.

Vorbemerkungen

Das Planungskonzept der Stadt Oberhausen 2026 sieht vor, den Kinderspielplatz Volkspark mit einem neuen Kombinationsspielgerät und einer Kleinkinderschaukel auszustatten.

Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen:

- **Abbruch eines vorhandenen Kombinationsspielgerätes und Gurtchaukel**
- **Lieferung und Montage eines neuen Kombinationsspielgerätes und Kleinkinderschaukel**
- **Sandaustausch inkl. Trennschicht erstellen**
- **Sicherheitstechnische Endabnahme**

Dem Bieter wird empfohlen, vor Abgabe eines Angebotes eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Es ist ratsam, sich über wichtige, das Angebot beeinflussende Umstände (z.B. Zustand und Örtlichkeit der Baustelle, die Andienung, Lagerplätze und Sonstiges) zu informieren.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Bauarbeiten Erkundungen über die Lage von vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen bei den zuständigen Trägern einzuholen. Auf dem Spielplatz befinden sich nur bedingt Stellflächen für Baustellenfahrzeuge. Straßen, Gehwege, Parkraumlflächen und Rettungswege sowie Feuerwehraufstellflächen sind freizuhalten.

Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser stehen auf dem Gelände nicht zur Verfügung. Ein Bodengutachten liegt nicht vor.

Die von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Lagerplätze und Zufahrtswege sind nach Beendigung der Bauarbeiten in den übernommenen Zustand, sofern nichts anderes vereinbart wird, zurückzusetzen.

Vor Beginn der Maßnahme ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, den Zustand fotodokumentarisch festzuhalten. Der Auftragnehmer behält sich vor, diese unaufgefordert einzusehen / anzufordern. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem qualifizierten Bauleiter, der Projekte in ähnlichem Umfang bereits realisiert hat, besetzt zu halten.

Sämtliche Baustoffe sind vom Unternehmer zu liefern und frei zur Baustelle anzufahren und abzuladen, sofern in den einzelnen Positionen nicht etwas anderes vermerkt ist. Sämtliche Arbeiten des Leistungsverzeichnisses verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, auch dann, wenn sie nicht besonders in den Positionen erwähnt sind.

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark

Erneuerung eines Spielgeräts

Projekt Nr.

Die eingesetzten Schichtstärken für Tragschichten, Fallschutzbereiche etc. gelten in verdichtetem Zustand.

Schäden, die bei den durchgeführten Arbeiten an vorhandenen Gebäuden, Straßen, Bordsteinen, Platz- und Wegebefestigungen, Vegetationsflächen usw. entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Vor Baubeginn ist eine Begehung der Baustelle und Nebenflächen sowie der vorhandenen Ausstattungsgegenstände mit der zuständigen Stelle der SBO Servicebetriebe Oberhausen durchzuführen und zu protokollieren.

Der Auftragnehmer ist für eine einwandfreie Qualität der Baustoffe, der Lagerung und Sicherung verantwortlich. Er hat vor Bauausführung der Arbeiten unaufgefordert Proben sämtlicher Materialien dem Auftraggeber vorzulegen. Bei Unterlassung gehen Reklamationen von Seiten der Bauleitung zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber ist berechtigt, ungeeignet erscheinende Materialien von einer staatlichen Prüfstelle auf Kosten des Auftragnehmers prüfen zu lassen. Die Beschaffung der Proben als auch die Bestellung sämtlicher Baumaterialien und Ausstattungsgegenstände sind vom Unternehmer rechtzeitig vorzunehmen. Durch Versäumnisse entstehende Terminschwierigkeiten gehen voll zu Lasten des Unternehmers.

Innerhalb von 8 Werktagen nach Auftragserteilung ist dem Auftraggeber die Bestellbetätigung der ausgeschriebenen Spielgeräte zu übermitteln.

Ausführungstermin

Baubeginn: ab 13.11.2026

Fertigstellung: ca. Mitte Dezember 2026

Die prüffähige Schlussrechnung ist bis spätestens zum 31.12.2026 vorzulegen!

Lage zur Baustelle

Der Kinderspielplatz Nr. 102 Volksgarten I am Stadion

Flurstück Nr.: 889

Flur: 25

Gemarkung: Oberhausen

ist u.a. über die Parkstraße / Turnerweg (Hauptzufahrt) zu erreichen.

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1 Erneuerung von Spielgeräten					
1.1 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten					
1.1.1	Baustellensicherung				
	Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des öffentlichen Verkehrs (DIN 18299, Ziffer 4.2.9) im Fuß- und Radwegbereich nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde (Verkehrsrechtliche Anordnung der Stadt Oberhausen, Verkehrs und Baustellenmanagement) mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport, Vorhaltung, Wartung und Umsetzen der erforderlichen Gebots-, Verbots-, und Hinweisschilder usw. während der Bauzeit. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abzubauen, abzufahren und die benutzten Flächen in den ursprünglichen bzw. geplanten Zustand zu versetzen.				
			psch		
1.1.2	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen				
	Baustelle einrichten, für die Dauer der Bauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme räumen. Die Vorhaltung aller zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, die Einrichtung und Räumung der Baustelle sowie Gestellung von Betriebsmitteln und Wasser, Strom ist in die Position einzurechnen.				
			psch		
1.1.3	Bauzaun aufstellen und nach Fertigstellung beseitigen				
	Bauzaun längs des Verbindungsweges Brandenburger Straße / Westhoffstraße in Höhe des Kinderspielplatzes vor der vorhandenen Legi-Zaunanlage des Spielplatzes aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen. Ausführung als Stabgitterzaun mit umlaufendem Rohrrahmen, Zaunoberkante über Boden ca. 2,00 m, Feldlänge ca. 3,50 m, Maschenweite engmaschig, maximal 50/250 mm, mit Füßen. Alle Bauzaunfelder sind mit Schellen kippsicher miteinander zu verbinden.				
		63	m		

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.4	Toranlage im Bauzaun Baustellenzufahrt				
	Toranlage im Bauzaun als Zufahrt aus 2 Zaunfeldern herstellen, Durchfahrbreite ca. 7,00 m, Tor abschließbar mit Kette und Vorhängeschloss.	1	St		
	1.1 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten				

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark

Erneuerung eines Spielgeräts

Projekt Nr.

Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------	-----------------------	-------	------	------------------	---------------------


1.2 Abbrucharbeiten

1.2.1 Vorhandenes Spielgerät aufnehmen und fachgerecht entsorgen

Vorhandene Kombinationsspielgerät bestehend aus:

- Holzplatten mit Kunstharzfarbeschichtung
- Kesseldruckimprägnierte Hölzer
- Kunststoffelemente aus Polyurethan, Polyamid und Polypropylen
- Stahl und Edelstahlelemente

einschl. aller Verbindungs- und Betonelemente aufnehmen, nach Materialien trennen, seitlich auf der Baustelle bis zur Abfuhr lagern. Entstandene Hohlräume sind standfest mit Füllboden bis OKG ≤ 40 cm zu verfüllen.

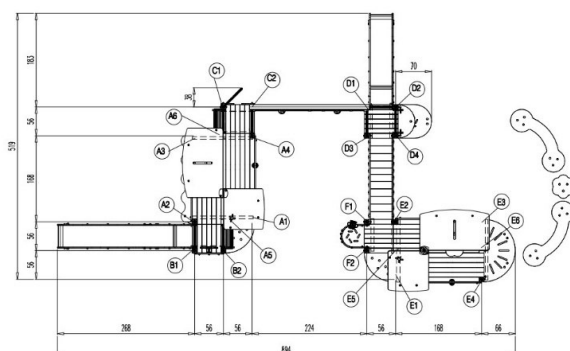

Bildquelle: Kompan GmbH

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1 St

1.2.2 Vorhandenes Spielgerät aufnehmen und transportieren

Vorhandene Gurtschaukel bestehend aus:

- Stahlpfosten Pulverbeschichtet
- Kunststoffelemente aus Polyurethan, Polyamid und Polypropylen
- Stahl und Edelstahlelemente

einschl. aller Verbindungs- und Beton-, Fallschutzelemente aufnehmen, nach Materialien trennen, seitlich auf der Baustelle bis zur Abfuhr lagern.

Entstandene Hohlräume sind standfest mit Füllboden bis Koffersohle $\leq$ 40 cm zu verfüllen.

Schaukelgestell inkl. aller Anbauteile sind für die Wiederverwendung zum Bauhof der SBO zu transportieren (Transportweg ca. 8,00 KM).

Abladestelle:

SBO – Zentraler Betriebshof

Zum Eisenhammer 11

46049 Oberhausen



Bildquelle SBO-Oberhausen

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		1	St		
1.2.3	Ortbeton, nicht armiert, ausbauen und abfahren Ortbeton, nicht armiert von Einzelfundamenten aus einem bereits beseitigten Spielgerät im verbliebenen Sand-, Spielbereich ausbauen, laden und abfahren. Fundamente: ca. 16 ST - 40 x 40 x 60 cm Entstandene Fundamentlöcher (Hohlräume) sind standfest mit Füllboden bis Koffersohle ≤ 40 cm zu verfüllen.	5	m ³		
1.2.4	Transport und Entsorgung Beton Betonaufbruch, Fundamente, Pflastersteine etc., laden, abfahren und bei einer behördlich zugelassenen Entsorgungsstelle/ Deponie entsorgen einschl. Transportgenehmigung, Entsorgungs- / Verwertungsnachweis sowie der Entsorgungsgebühren. Abfallschlüssel: 17 01 01 Abfallbezeichnung: Beton Für die Abrechnung werden nur Original- Lieferscheine der Deponie anerkannt. Eine Massenprüfung muss vor dem Abtransport mit der örtlichen Bauleitung stattfinden. Inkl. Nachweisführung der Nachweisverordnung (eANV). ' Beförderer / Entsorgungsanlage (Name, Anschrift)	10	t		
1.2.5	Transport und Entsorgung Baumischabfälle Baumischabfälle, Verpackungsreste, Kunststoffabfälle Gummiabfälle etc. auf Anweisung der Bauleitung sammeln, laden, abfahren und bei einer behördlich zugelassenen Entsorgungsstelle/ Deponie entsorgen einschl. Transportgenehmigung, Entsorgungs- / Verwertungsnachweis sowie der Entsorgungsgebühren.				

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Abfallschlüssel: 17 09 04

Abfallbezeichnung: Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 09 03 fallen.

Für die Abrechnung werden nur Original- Lieferscheine der Deponie
anerkannt.

Eine Massenprüfung muss vor dem Abtransport mit der örtlichen
Bauleitung stattfinden.

Inkl. Nachweisführung der Nachweisverordnung
(eANV).

'

Beförderer / Entsorgungsanlage (Name, Anschrift)

1 t

1.2 Abbrucharbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3 Erdarbeiten					
1.3.1	Bauaushub				
	Bauaushub für Fundamente der Spielgeräte herstellen. Tiefe bis max. 1,00 m. Überschüssigen Bodenaushub seitlich auf der Baustelle in Mieten nach Angaben der Bauleitung zu lagern. Transportweg auf der Baustelle ca. 50 m. Bodenklasse: 4-5 gem. DIN 1 8300 Abrechnung: gem. DIN 18 300	4	m ³		
1.3.2	Boden profilgerecht lösen und seitlich lagern				
	Boden profilgerecht lösen und seitlich lagern, Boden 35-40 cm profilgerecht lösen und seitlich bis zur Abfuhr lagern. Planum für Fallschutzflächen (Gurtschaukel) nach Plan und/oder Angabe der Bauleitung höhen- und profilgerecht herstellen. OK Planum - 50 cm Baugrund verdichten, Verdichtungsgrad in den oberen 10 cm DPr mind. 93% Abweichung von der Sollhöhe: +/- 2 cm Verformungsmodul: mind. EV2 45 MN/m² Bodenklasse 3 - 5 gemäß DIN 18300 Bereich: Fallschutzbereich Schaukelbereiche Abrechnung gem. örtlichem Aufmaß.	8,5	t		
1.3.3	Fallschutzbelag Sand aufnehmen und entsorgen				
	Vorhandener Fallschutz aus Sand in einer Stärke bis 40 cm profilgerecht abtragen, laden und bei einer behördlich zugelassenen Entsorgungsstelle/Deponie entsorgen einschl. Transportgenehmigung, Entsorgungs- / Verwertungsnachweis sowie der Entsorgungsgebühren. Abfallschlüssel: 17 05 04 Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen. LAGA-Zuordnung: bis Z 1.2, Deponieklasse: 0				

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Für die Abrechnung werden nur Original- Lieferscheine der Deponie anerkannt.
Eine Massenprüfung muss vor dem Abtransport mit der örtlichen Bauleitung stattfinden.

Inkl. Nachweisführung der Nachweisverordnung (eANV).

'

Beförderer / Entsorgungsanlage (Name, Anschrift)

200 t

1.3.4 **Transport und Entsorgung Boden Z 1.2**

Seitlich gelagerten, überschüssigen Bodenaushub laden, abfahren und bei einer behördlich zugelassenen Entsorgungsstelle/ Deponie entsorgen einschl. Transportgenehmigung, Entsorgung - / Verwertungsnachweis sowie der Entsorgungsgebühren.

Abfallschlüssel: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen.
LAGA- Zuordnung: bis Z 1.2, Deponieklasse: 0

Für die Abrechnung werden nur Original- Lieferscheine der Deponie anerkannt.
Eine Massenprüfung muss vor dem Abtransport mit der örtlichen Bauleitung stattfinden.
Inkl. Nachweisführung der Nachweisverordnung (eANV).

'

Beförderer / Entsorgungsanlage (Name, Anschrift)

8,5 t

1.3.5 **Feinplanum Fallschutzfläche**

Feinplanum für Fallschutzfläche nach Plan und Angabe der Bauleitung höhen- und profilgerecht herstellen.

Zulässiger Höhenausgleich: bis 5 cm.

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abweichung von der Sollhöhe: +/- 2 cm Verformungsmodul: mind. EV 2 45 MN / m² Bodenklasse 4 - 5 gemäß DIN 18300 Überschüssigen Boden seitlich auf der Baustelle bis zur Abfuhr lagern.	320	m ²		
1.3.6	Geotextil liefern und einbauen				
	Geotextil, 1-lagig, Robustheitsklasse 3, unverrottbar liefern und nach Herstellerangabe in ausgehobene Fallschutzfläche aus Vorposition als Trennlage zwischen Sand und anstehendem Erdreich einbauen. Überlappung: 30 cm Masse mind.: 150 g/m² Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche. Einbauort: auf hergestelltem Planum des gesamten Sandbereiches	320	m ²		
1.3.7	Spielsand als Fallschutz liefern und einbauen				
	Spielsand, gewaschen, gem. DIN EN 1177: 0/2008 Liefern, in Sandgrube Fallschutzbereich einbauen und höhengerecht planieren. Material: Rheinsand 0,2/2 mm, gewaschen frei von schluffigen oder tonigen Anteilen Einbaustärke: ca. 40 cm Abrechnung: Einbaustärke x Fläche Einschl. Nachweis über Schwermetallbelastungen (z. B. Arsen, Blei, Cadmium). Eine Sandprobe ist vor Einbau der Bauleitung vorzulegen.	226	t		
				1.3 Erdarbeiten	<u>.....</u>

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.4 Ausstattung

1.4.1 Spielkombination liefern und montieren

Sandspielkombination liefern, montieren und nach Herstellervorgabe fachgerecht einbauen.

bestehend aus:

Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt, matt pulverbeschichtet
° Ø 101,6 mm

Gründung G1: zum Einbetonieren

Hauptkomponenten: Schnittholz Lärche kernfrei, natur

Sandspielpodestboden (T2, T3, T4, T5), Rahmenhölzer

Sandrinne: Schnittholz Eiche kerngetrennt, natur

° Geländerbohlen 5,0 x 10,0 cm

° Podestbodenbelag 2,5 x 16,0 cm, Unterkonstruktion: Rahmen 5,0 x 10,0 cm,

Unterzüge 5,5 x 5,5 cm

Anbaurutschbahn Edelstahl: Rutschfläche, Seitenwangen und

Handläufe Edelstahl 2

mm, Breite 50 cm, Anbauhöhe 150 cm

Anbaurutschbahn Edelstahl: Rutschfläche, Seitenwangen und

Handläufe Edelstahl 2

mm, Breite 50 cm, Anbauhöhe 75 cm

Bestandteile:

6-Eck-Spielturm (T1): Podesthöhe 150 cm, Außenmaß 175 x 200 cm

> 6-Eck-Giebeldach, Dachflächen, HPL 10 mm, Metallabdeckleiste, korrosionsbeständig

° Unterkonstruktion: Pfetten 9,5 x 9,5 cm, 11,5 x 11,5 cm

> 3 x Verkleidung unterm Dach „Fenster Cubo“, Brettschalung, Applikation, HPL 10 mm, hinterlegt mit Makrolon 5 mm

° Brettschalung 2,5 x 7,4 cm

> senkrechte Kletter-/ Rutschstange [150], Edelstahl

° Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm

> Bogenrampe [150]

° Unterzüge: Stahl, feuerverzinkt,

4-Kantrohr 40 x 40 mm, Tritthilfen 5,5 x 5,5

° Rampenbelag 3,5 x 9,5 cm, cm

> Anbaurutschbahn, seitliche Verkleidungen am Turm, HPL 10 mm

° Handläufe: Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm

° fugenlose Schweißverbindung von Rutschfläche und Seitenwangen

° Auslaufbereich: Rutschfläche bis Fundamentoberkante verlängert, zum Aufdübeln

> Ringeaufstieg [150], Ringdurchmesser ca. 55 cm, Edelstahl

° Standrohr: Edelstahlrundrohr Ø 42,4 mm, Ringe: Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm

> Kletterwand [150], HPL 10 mm

° Klettergriffe: verschiedene Größen, ca. 4-5 Stück je m²,

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	durchgängige Verschraubung, zusätzliche Sicherung durch dauerelastische Verklebung > Sitzbank, HPL 10 mm > hohe Verkleidung, Brettschalung ° Brettschalung 2,5 x 7,4 cm > hohe Verkleidung „Theke Cubo“, Brettschalung, Applikationen, HPL 10 mm ° Brettschalung 2,5 x 7,4 cm 4-Eck-Anbauspielturm, Podesthöhe 75 cm, Außenmaß 105 x 105 cm, empfohlene Altersklasse ab 3 Jahren > Leiteraufstieg [75], Podesthöhe 75 : 150 cm ° Holme, 7,5 x 7,5 cm ° Sprossen: Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm, verdrehsicher eingebaut Verkleidung unterm Podestboden, HPL 10 mm > Brüstung, HPL 10 mm > Leiteraufstieg [75] ° Holme 7,5 x 7,5 cm ° Sprossen: Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm, verdrehsicher eingebaut Öffnungsbegrenzung, HPL 10 mm > Brüstung, HPL 10 mm > Anbaurutschbahn, seitliche Verkleidungen am Turm, HPL 10 mm ° Handläufe: Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm ° fugenlose Schweißverbindung von Rutschfläche und Seitenwangen ° Auslaufbereich: Rutschfläche bis Fundamentoberkante verlängert, zum Aufdübeln 4-Eck-Anbauspielturm, Podesthöhe 75 cm, Außenmaß 105 x 105 cm > 4-Eck-Giebedach über 2 Raster, Dachflächen, HPL 10 mm ° Unterkonstruktion: Sparren 5,5 x 5,5 cm, Pfetten 7,5 x 7,5 cm > Sandschüttbrüstung, HPL 10 mm, Wasserrad, Edelstahl, Sandführungsleisten: PE 18 mm ° Querholz 11,5 x 11,5 cm, Rahmenhölzer 11,5 x 11,5 cm ° Wasserrad: Edelstahl, drehbar gelagert > Brüstung, HPL 10 mm 4-Eck-Anbauspielpodest, Podesthöhe 55 cm, Außenmaß 105 x 105 cm > Sandschüttrohr ° Rohr: PE, dickwandig ° Halterung: Stahl feuerverzinkt, matt pulverbeschichtet > Sandaufzug, Edelstahl ° gekapseltes Gehäuse: Edelstahl, gelagerte Umlenkrollen: PA ° feingliedrige Aufzugskette: Edelstahl Ø 4 mm, Sandbehälter: Gummi > Sandrinne, HPL 10 mm ° Rahmenhölzer 5,5 x 5,5 cm ° Bodenanker: Stahl feuerverzinkt > Sandaufzug „Duo“, Edelstahl ° gekapseltes Gehäuse: Edelstahl, gelagerte Umlenkrollen: PA ° feingliedrige Aufzugskette: Edelstahl Ø 4 mm, Sandbehälter: Gummi > runder Sandspieltisch, HPL 15 mm, flexibler Sandschütt Schlauch				

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.		
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	° Sandschütttschlauch: mit weißer NBR-Seele und Kunststoffspirale, gummiummantelt (NBR/PVC) 3-Eck-Anbauspielpodest, Podesthöhe 40 cm, Außenmaß 95 x 105 cm > Sandaufzug „Duo“, Edelstahl ° gekapseltes Gehäuse: Edelstahl, gelagerte Umlenkrollen: PA ° feingliedrige Aufzugskette: Edelstahl Ø 4 mm, Sandbehälter: Gummi > runder Sandspieltisch, HPL 15 mm, flexibler Sandschütttschlauch ° Sandschütttschlauch: mit weißer NBR-Seele und Kunststoffspirale, gummiummantelt (NBR/PVC) 3-Eck-Anbauspielpodest, Podesthöhe 20 cm, Außenmaß 95 x 105 cm > Paravent „Eingang Cubo“ [H130] ° Verkleidung: Befestigung an den Standpfosten: gebogene Laschen, Edelstahl ° Applikationen: HPL 10 mm > Paravent Ein-/ Ausstieg Kriechröhre [VS070G130], konisch ° Flanschplatte: Befestigung an den Standpfosten: gebogene Laschen, Edelstahl ° Umrandungsapplikation: HPL 10 mm > Kriechröhre mit Verstärkung: Länge ca. 200 cm, PP ° Röhre: Innendurchmesser 59,4 cm, Außendurchmesser ca. 68 cm > Paravent Ein-/ Ausstieg Kriechröhre [VS070G130], konisch, 1 Standpfosten - verängert, mit rotierende Optikscheibe, Motiv Hypnose ° Flanschplatte: Befestigung an den Standpfosten: gebogene Laschen, Edelstahl ° Umrandungsapplikation: HPL 10 mm > Paravent [AS070G070], halbhoch, konisch ° Verkleidung: Befestigung an den Standpfosten: gebogene Laschen, Edelstahl > Paravent Hauseingang [H130] ° Eingangsverkleidung mit runder Fensteröffnung: Befestigung an den Standpfosten: gebogene Laschen, Edelstahl ° Applikationen: HPL 10 mm, Giebeldach: HPL 10 mm - Sandspieltisch 19413, 4-eckig (EM-D9-19413-G1-V8-H-SF) > Standpfosten, Edelstahl ° Pfosten: Edelstahlrundrohr Ø 60,3 mm, Auflager: 4-Kantrohr 30 x 30 mm > Tischplatte, „Motiv Quadrat“, HPL 15 mm, runde, bündig eingefräste Sandsiebplatte, Edelstahl ° Sandsieb: Ø 200 mm, Stärke 3 mm - Sandaufzug Duo 19601 (EM-D9-19601-G1-S6-V8-SF) > Sandaufzug „Duo“, Edelstahl, Applikationen „Kreis“, HPL 10 mm ° gekapseltes Gehäuse: Edelstahl, gelagerte Umlenkrollen: PA ° feingliedrige Aufzugskette: Edelstahl Ø 4 mm, Sandbehälter: Gummi					

Technische Informationen:

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark


Erneuerung eines Spielgeräts

Projekt Nr.

Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------	-----------------------	-------	------	------------------	---------------------

Platzbedarf: 1498 cm x 999 cm
 Gerätegröße: 1125 cm x 675 cm x 375 cm
 Größtes Bauteil: 450 cm x 225 cm x 210 cm
 Schwerstes Bauteil: 650 kg
 Freie Fallhöhe: 230 cm
 Aufprallfläche: 94,00 m²

Montageaufwand:
 Anzahl Hebegerät: 1
 Anzahl Monteure 3
 Zeitaufwand je Monteur 310 Min.
 Fundamentangaben lt. Hersteller:
 Fundamente (bauseits): 28
 Maximale Aushubtiefe: 85 cm
 Betonbedarf: 3,1 m³

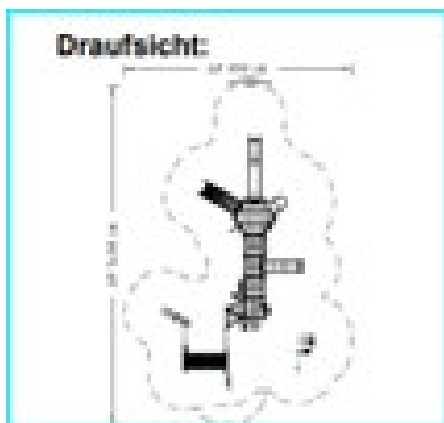

Bildquelle: Ernst Maier Spielgeräte GmbH



Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark

Erneuerung eines Spielgeräts

Projekt Nr.

Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------	-----------------------	-------	------	------------------	---------------------

für Vorposition 1.4.1
 nach DIN EN 1176, notwendig für alle Sonderbauten.
 (kann i.d.R. direkt über den Hersteller bezogen werden)

1 St

.....

1.4.3

Spielgerät Kleinkinderschaukel liefern und montieren

Kleinkinderschaukel, liefern, montieren und nach Herstellervorgabe fachgerecht einbauen.

Bestehend aus:

Lichte Höhe 170 cm

> gebogenes Schaukelrohr, Edelstahl, matt pulverbeschichtet / Türkisblau RAL 5018

° Edelstahlrundrohr Ø 88,9 mm

> Gelenkschaukelhaken, Stahl, feuerverzinkt, mit Pulverbeschichtung, Schäkeldrehwirbel, Edelstahl

° Lagerungen: PA, wartungsfrei

> Vogelnestschaukelkorb Ø 90 cm, 2-Punkt-Aufhängung, Abhängungstaue,

Herkulesmaterial, Sitzfläche, engmaschige Gliedermatte mit Stahlseileinlage

° Original Huck Vogelnest®

° Tau: Herkulesmaterial Ø 16 mm

° Seilring: extra stark gepolstert

Seilartikel: Schwarz

Technische Informationen:

Platzbedarf 510 cm x 240 cm

Gerätegröße 240 cm x 93 cm x 180 cm


Prüfgrundlage TÜV-Product-Service geprüft

Größtes Bauteil nach EN 1176

Schwerstes Bauteil 45 kg

Freie Fallhöhe 90 cm

Aufprallfläche 11,80 m²



Beispielbild Quelle: Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH

Art. NR.: EM-I-5048-G1-V10-S

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH
WASSERBURGER STRASSE 70
D-83352 ALTENMARK a.d. ALZ
Tel.: +49 5258 937-264
Fax: +49 5258 937-265
Mobil: +49 172 8803237
andreas.kappius@spielplatzgeraete-maier.de
oder gleichwertig.

Gewähltes Produkt / Fabrikat:
vom Bieter einzutragen

''
(Hersteller)

''
(Typ)

Produktangabe auch angeben, wenn das Referenzprodukt angeboten wird.

1 St

1.4 Ausstattung

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.5 Sicherheitstechnische Abnahme

1.5.1 Sicherheitstechnische Endabnahme

Sicherheitstechnische Überprüfung/Endabnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme für ein Spielplatzgerät zur Feststellung des allgemeinen betriebs sicheren Zustands der gesamten Spielanlage. Die Entnahme hat durch einen anerkannten nach Vorlage einer:

- bestehenden Akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17065 für den Produktbereich Spielplatzgeräte (DIN EN 1176 ff)
 - Referenzen/Nachweise über mehrjährige Erfahrung mit Spielplatzprüfungen in Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden oder Wohnungsbaugenossenschaften
- zertifizierten Fachgutachter (Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161-1 und -2) in Form eines schriftlichen Berichtes mit Fotodokumentation zu erfolgen.

mögliche Bezugsquelle:
TÜV NORD CERT GmbH
AM TÜV 1
45307 ESSEN

Tel.: +49 201 825-0
Fax.: +49 201 825-2517
info.tncert@tuev-nord.de

oder Fachgutachter, Firma:

_____ vom Bieter einzutragen

1 St

1.5 Sicherheitstechnische Abnahme

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6	Stundenlohnarbeiten In den nachfolgend genannten Positionen Stundenlohnarbeiten sind sämtliche Aufwendungen für Einsatz, Betriebs - und Gerätevorhaltekosten und die Kosten für das Bedienungspersonal enthalten. Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeits- b zw. Einsatzstunden. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung des Auftraggebers durchgeführt werden. Nachweise über Stundenlohnarbeiten sind spätestens am darauffolgenden Tage der Bauleitung in zweifacher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Auf den Stundenlohnzettel hat der Auftragnehmer die Leistungen der einzelnen Arbeiter getrennt nach Berufsgruppen gesondert aufzuführen. Stellt sich bei der Rechnungsprüfung oder bei der späteren Nachprüfung heraus, dass die im Stundenlohn abgerechnete Leistung bereits zu anderen Vertragsleistungen gehört, so werden die Stundenlohnarbeiten nicht vergütet, auch wenn die Stundenlohnzettel schriftlich anerkannt worden sind .				
1.6.1	Vorarbeiter Vorarbeiter für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung.	1	h		
1.6.2	Facharbeiter Facharbeiter für Sonderarbeiten wie vor.	2	h		
1.6.3	Hilfsarbeiter Hilfsarbeiter für Sonderarbeiten wie vor.	2	h		
1.6.4	Minibagger einschl. Fahrer				

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark		Erneuerung eines Spielgeräts		Projekt Nr.	
Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einh	EP Kosten in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Minibagger einschl. Fahrer, mit verschiedenen Anbaugeräten, für Sonderarbeiten.	3	h		
		1.6 Stundenlohnarbeiten			
		1 Erneuerung eines Spielgeräts			

Leistungsverzeichnis Blankett

Spielplatz Am Volkspark

Erneuerung eines Spielgeräts

Projekt Nr.

Zusammenstellung

1.1	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	
1.2	Abbrucharbeiten	
1.3	Erdarbeiten	
1.4	Ausstattung	
1.5	Sicherheitstechnische Abnahme	
1.6	Stundenlohnarbeiten	
1	Erneuerung eines Spielgeräts	

Summe

.....

zzgl. MwSt %

.....

Gesamtsumme

.....

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Leistungsverzeichnis Blankett

25.08.2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Erneuerung eines Spielgeräts	4
1.1	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	4
1.2	Abbrucharbeiten	6
1.3	Erdarbeiten	10
1.4	Ausstattung	13
1.5	Sicherheitstechnische Abnahme	20
1.6	Stundenlohnarbeiten	21