

42120058
Schnitt A-A


Schachtabdeckung Klasse D 400,
Kennmaß 800mm, selbstnivellierend

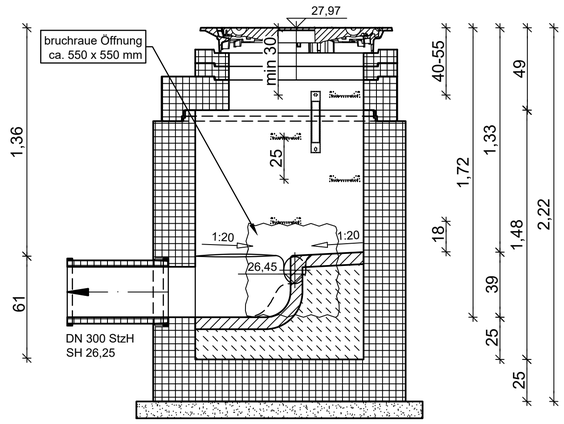


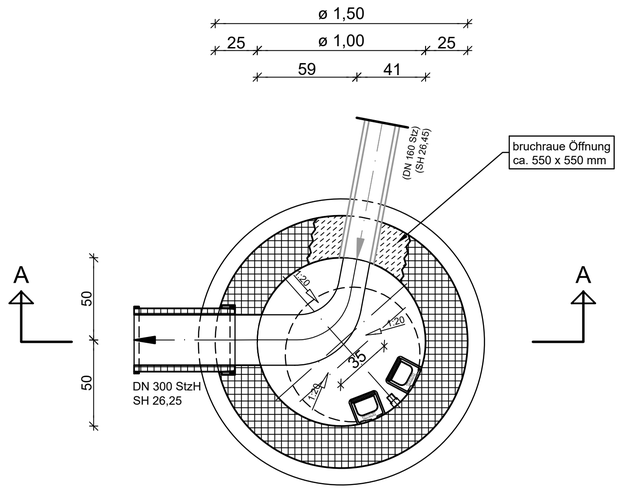


50110237
Schnitt A-A

Schachtabdeckung Klasse D 400,
Kennmaß 610mm

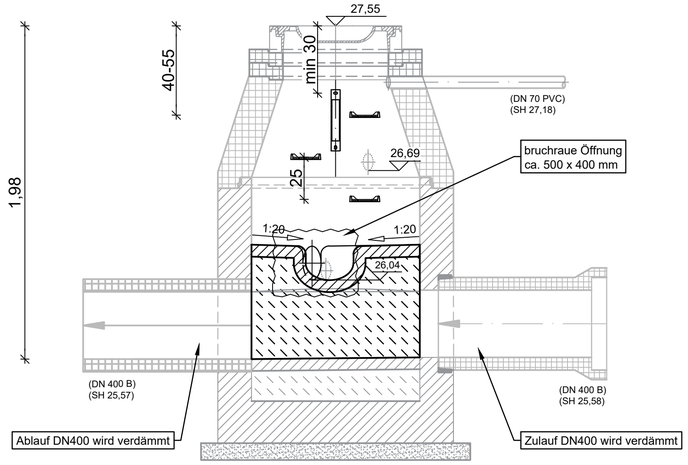

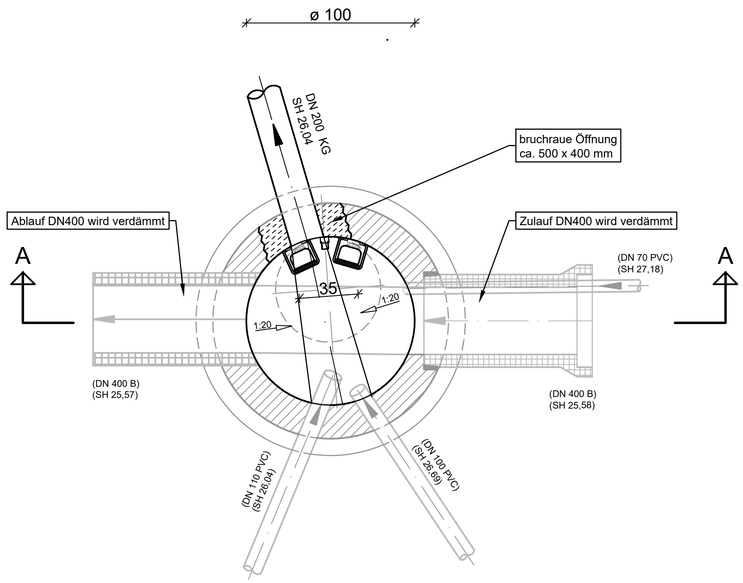

Ausführungsdetails:



in allen Schächten Führungshülse für Einstiegshilfe einbauen gemäß LV



alle Steigeisen nach DIN 1212 Form GS gemäß LV




Stahlbeton
Fertigteil
Mauerwerk
min 10cm Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte



Auskleidung Gerinne/ Berme gemäß LV
Profilbeton
Schwindungsfreier Quellmörtel


Anschluss Ortbetonschächte bei Steinzeugrohren:



Anschluss Fertigteilschächte:



Anschluss Ortbetonschächte bei Beton u. Stahlbetonrohren:



Einbinderinge mit Verpresssschlauch
gem LV an Rohranbindungen



Abdichtungen gem. LV an Zwischenbauteilen
(Wände, Decken und Bodenplatten)



Anschluss gem. LV bei geschnittenen Rohren

Index	Datum	Änderung	gez.	geprüft

Regelverlegetiefen siehe "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen" von Tiefbauarbeiten für die Anlagen der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeversorgung der Netze Duisburg, Jahresvertrag 2017/2018,
Stand November 2016

Bei den angegebenen Kanalhöhen handelt es sich um NHN-Höhen (Status 170, DHHN2016) im ETRS89!

Die vorhandenen Kanalhöhen sind vor Beginn der Baumaßnahmen vor Ort zu überprüfen.

Wirtschaftsbetriebe DUISBURG

Geschäftsbereich Stadtentwässerung

Ausführungsplanung

Stand: 09.12.2025

gezeichnet	geprüft	Arbeitsgruppenleitung	Bereichsleitung
Digital signiert von Klimanic, Anna, cn=Klimanic, Andreas, ou=U_Mitarbeiter_Standard, email=A.Klimanic@wb-duisburg.de Grund: Ich bin der Autor dies... Datum: 2025.12.09 09:33:07 +01'00'	Digital signiert von Pink, Sandra DN: cn=Pink, Sandra, ou=U_Mitarbeiter_Standard, email=S.Pink@wb-duisburg.de Datum: 2025.12.09 11:07:19 +01'00'	Digital signiert von Prostia, Peter DN: cn=Prostia, Peter, ou=U_Mitarbeiter_Standard, email=p.prostia@wb-duisburg.de Grund: Ich bestätige die Genauigkeit dieses Dokuments Datum: 2025.12.11 12:36:43 +01'00'	Digital signiert von Bittger, Lars DN: cn=Bittger, Lars, ou=U_Mitarbeiter_Standard, email=L.Bittger@wb-duisburg.de Grund: Ich habe dieses Dokument geprüft Datum: 2025.12.15 11:41:36 +01'00'

Abwasserkanalerneuerung / -erweiterung

Projekt: Emanuelstraße
in Duisburg -Vierlinden

von: Peterstraße
bis: Emanuelstr. 2
Planinhalt: BW 42120058, BW 50110237

Anschluss:
Bolzen Nr. 4406900090
Vierlinden, kath. Kirche
Duisburg
Höhe:
30,861 m ü. NHN

Str.-Schl.-Nr.:
8224

Blatt Nr.: 3_2/2

M = 1:20