


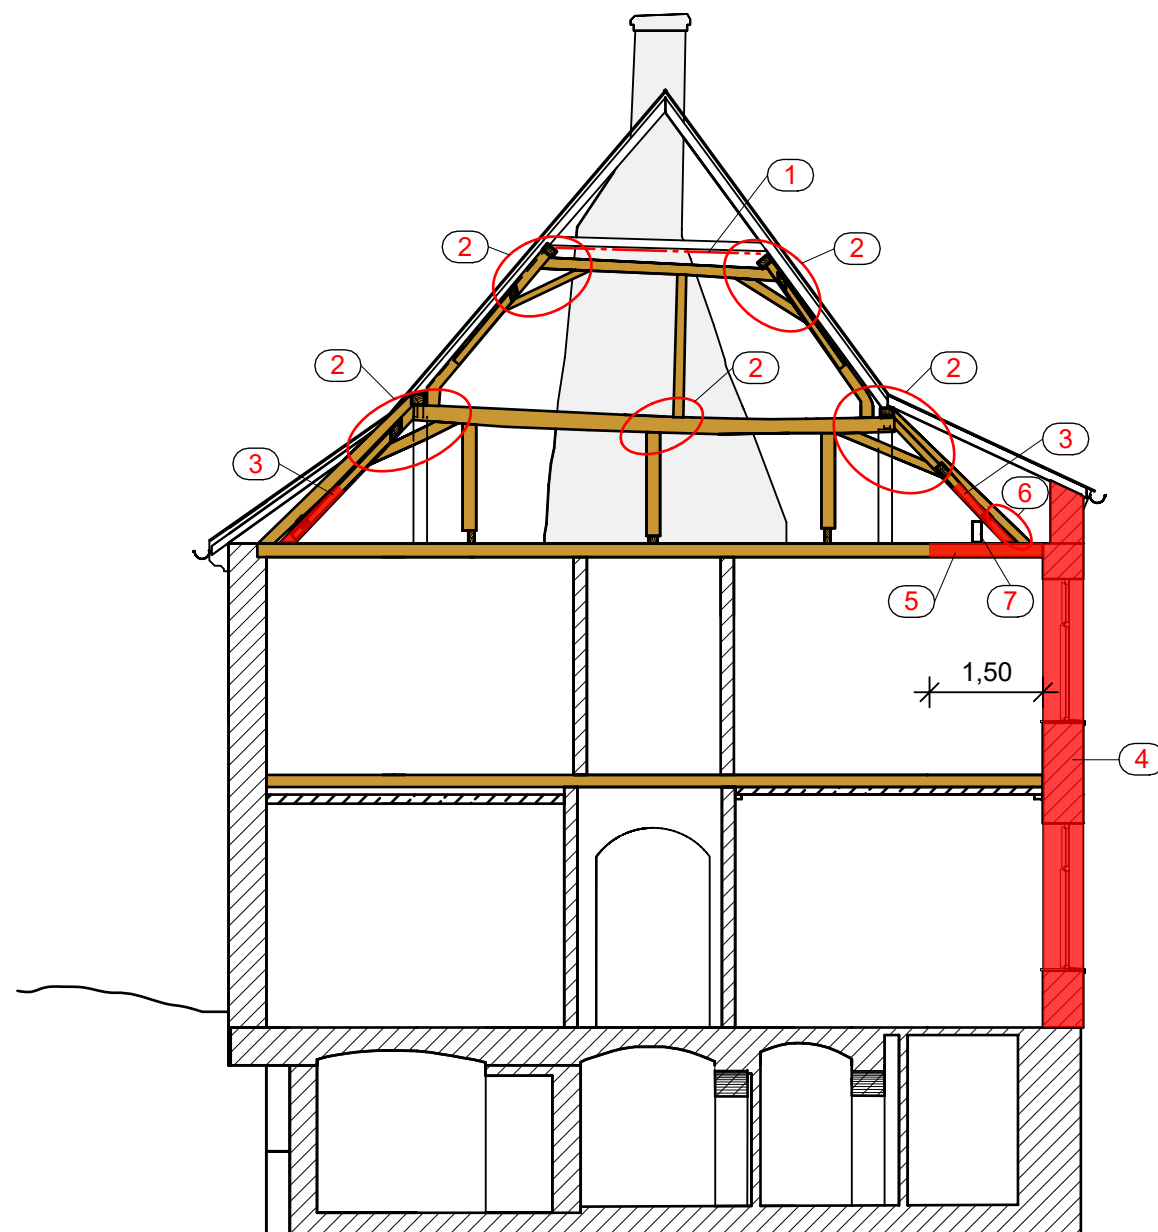

- ① Auskreuzung in Kahlbalkenebene herstellen
- ② Knotenpunkte statisch sichern
- ③ Auflager innerer Strebenfuß erneuern, Anschluss Zugband ertüchtigen
- ④ Schwammbefall Mauerwerk Westwand gemäß Gutachten Hr. Brückner bekämpfen
- ⑤ Balkenköpfe bei $l = 1,50$ m schneiden, neuen Kopf anlaschen
- ⑥ Verbleibende Sparren auf $l = 0,50$ m mit Boracol 20 behandeln
- ⑦ Vorh. Holz-Überzug ausbauen

Generell:

Alle Verbindungspunkte (Zapfen, Blätter etc.) müssen zusätzlich gesichert werden (z. B. durch den Einbau von Vollgewindeschrauben).

Das Sanierungskonzept muss entsprechend der noch fehlenden Angaben zu den zukünftigen Deckenaufbauten und Nutzlasten angepasst werden.

Schnitt Binderachse

M. 1:100

Das Sanierungskonzept der Decke über EG ist nicht Bestandteil der Zeichnung, hier fehlen die Angaben zu den geplanten Deckenaufbauten und Nutzlasten.

Annahmen für Decke über 1. OG: $g = 1,50 \text{ kN/m}^2$, $p = 1,0 \text{ kN/m}^2$

Blatt-Nr.:	Bauteil: Schnitt Binderachse Bestandsaufnahme und Sanierungskonzept
BU4	
Maßstab:	
M 1:100	
Dat. 30.09.21	
gez.:	