

TELLER FÜR AUFHÄNGEPUNKTE


180 x Pos. T1

ges. 1.78 kg

SEITENANSICHT
M 1:2

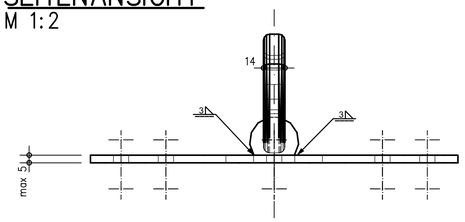

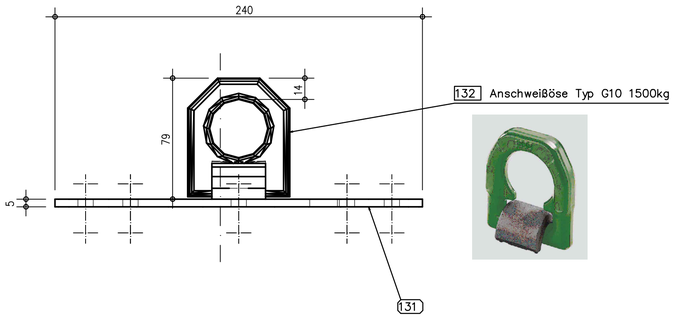


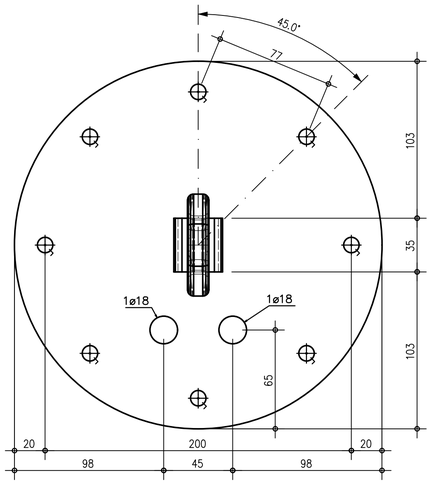



180 x Pos. T2

ges. 2 kg

SEITENANSICHT
M 1:2

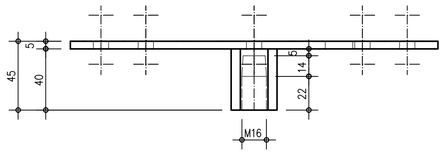

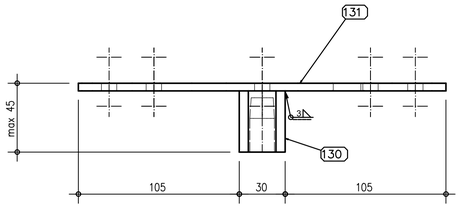


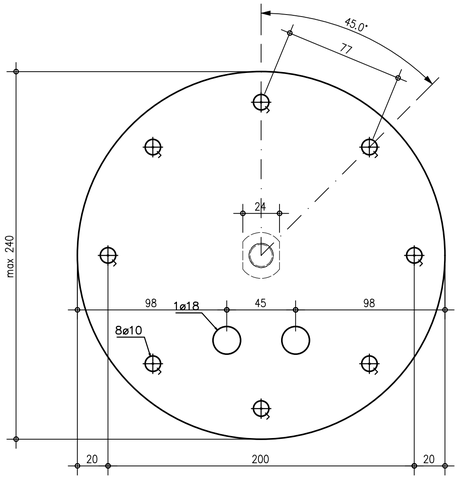


Gewinde und Innengewinde müssen nach der Verzinkung nachbearbeitet werden.

Beschichtung siehe Plan 2628-W-101

150x Teller mit Kabeldurchführung

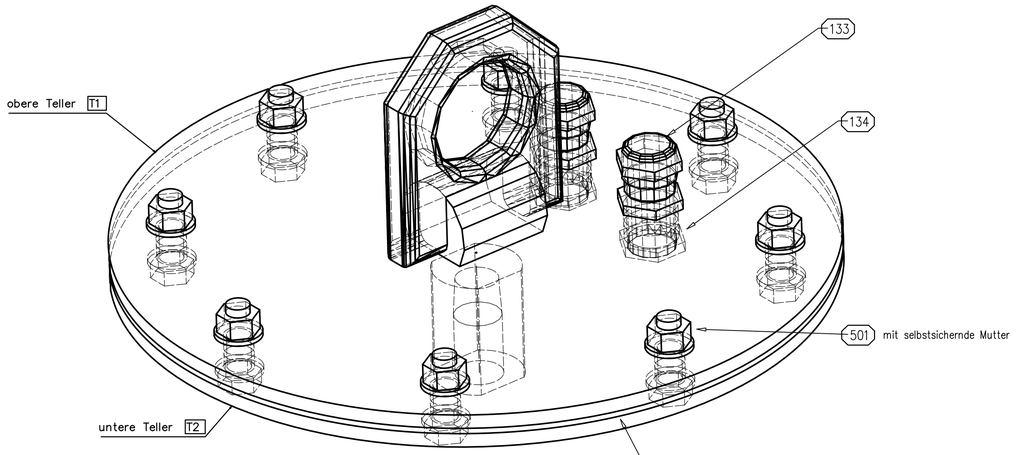

30x Teller mit Schrauben + Dichtscheiben

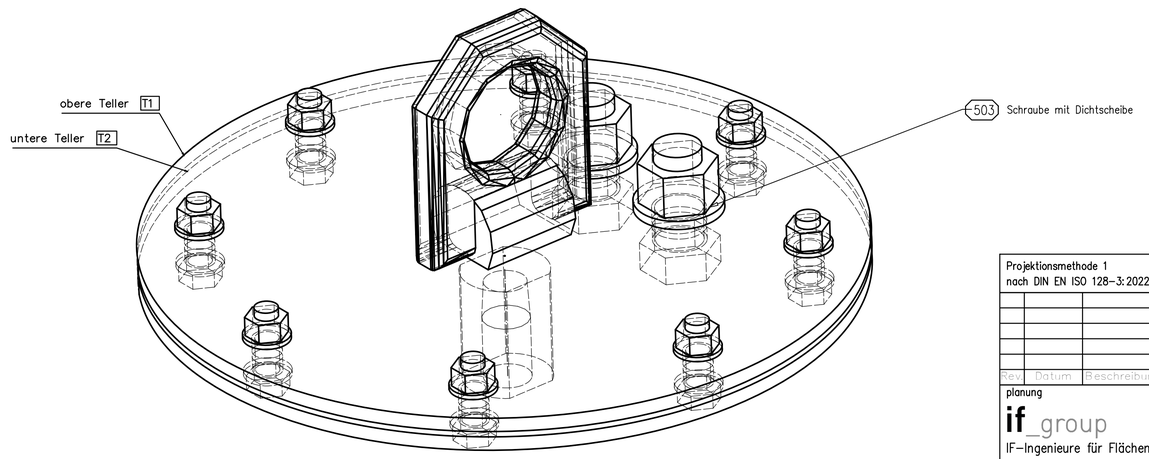

Position	Anzahl	Beschreibung	Länge	Material	Beschichtung	kg/Stk.	Gesamt-gewicht
133	300	Kabelverschraubung wasserdicht JP68	38	Edelstahl		0.0	0.0
134	300	Gegenmutter	23	Edelstahl		0.0	0.0
	600						0.0

Position	Anzahl	Bezeichnung	Länge	Material	Beschichtung	Einzelgewicht	Gesamtgewicht
T1	**180**						
131	180	BL5x240x240	240	S235JR		1.8	319.6
132	180	Anschweißöse Typ G10 1500kg	79	10		0.0	0.0
	360					1.8	319.6
T2	**180**						
130	180	RD30	40	S235JR		0.2	40.0
131	180	BL5x240x240	240	S235JR		1.8	319.6
501	1440	EN ISO 4017-M8X25Mu2S-A4-Edelstahl A4	25	A4	Edelstahl A4	0.0	13.9
503	60	EN ISO 4017-M16X35MuS-5.6-mit Dichtscheibe	35	5.6	mit Dichtscheibe	0.1	7.7
	1860					23.5	381.1
TOTAL:	2220						700.7

Projektionsmethode 1
nach DIN EN ISO 128-3:2022-02

Rev.	Datum	Beschreibung

planung
if_group
IF-Ingenieure für Flächentragwerke GmbH
D-78479 Reichenau-Waldsiedlung, Am Dachsberg 3
Tel. 49 (0)7531/927080 info@if-group.de
Fax 49 (0)7531/927081 www.if-group.de

projekt
Musikpavillon
im Grugapark Essen

bauherr
"Grün und Gruga Essen"
Grugapark (FB 67-5),
Külshammerweg 32
45149 Essen

architekt
Dipl.Ing.Architekt Reinhold Daberto
Waldhauserstraße 18,
82061 Neuried

bezeichnung
Teller für Aufhängepunkte

gez.	gepr.	format	maßstab	datum
Kes		A1	1:2	28.03.25

projekt: 2628-W-160 | status: - | plan | revision: -