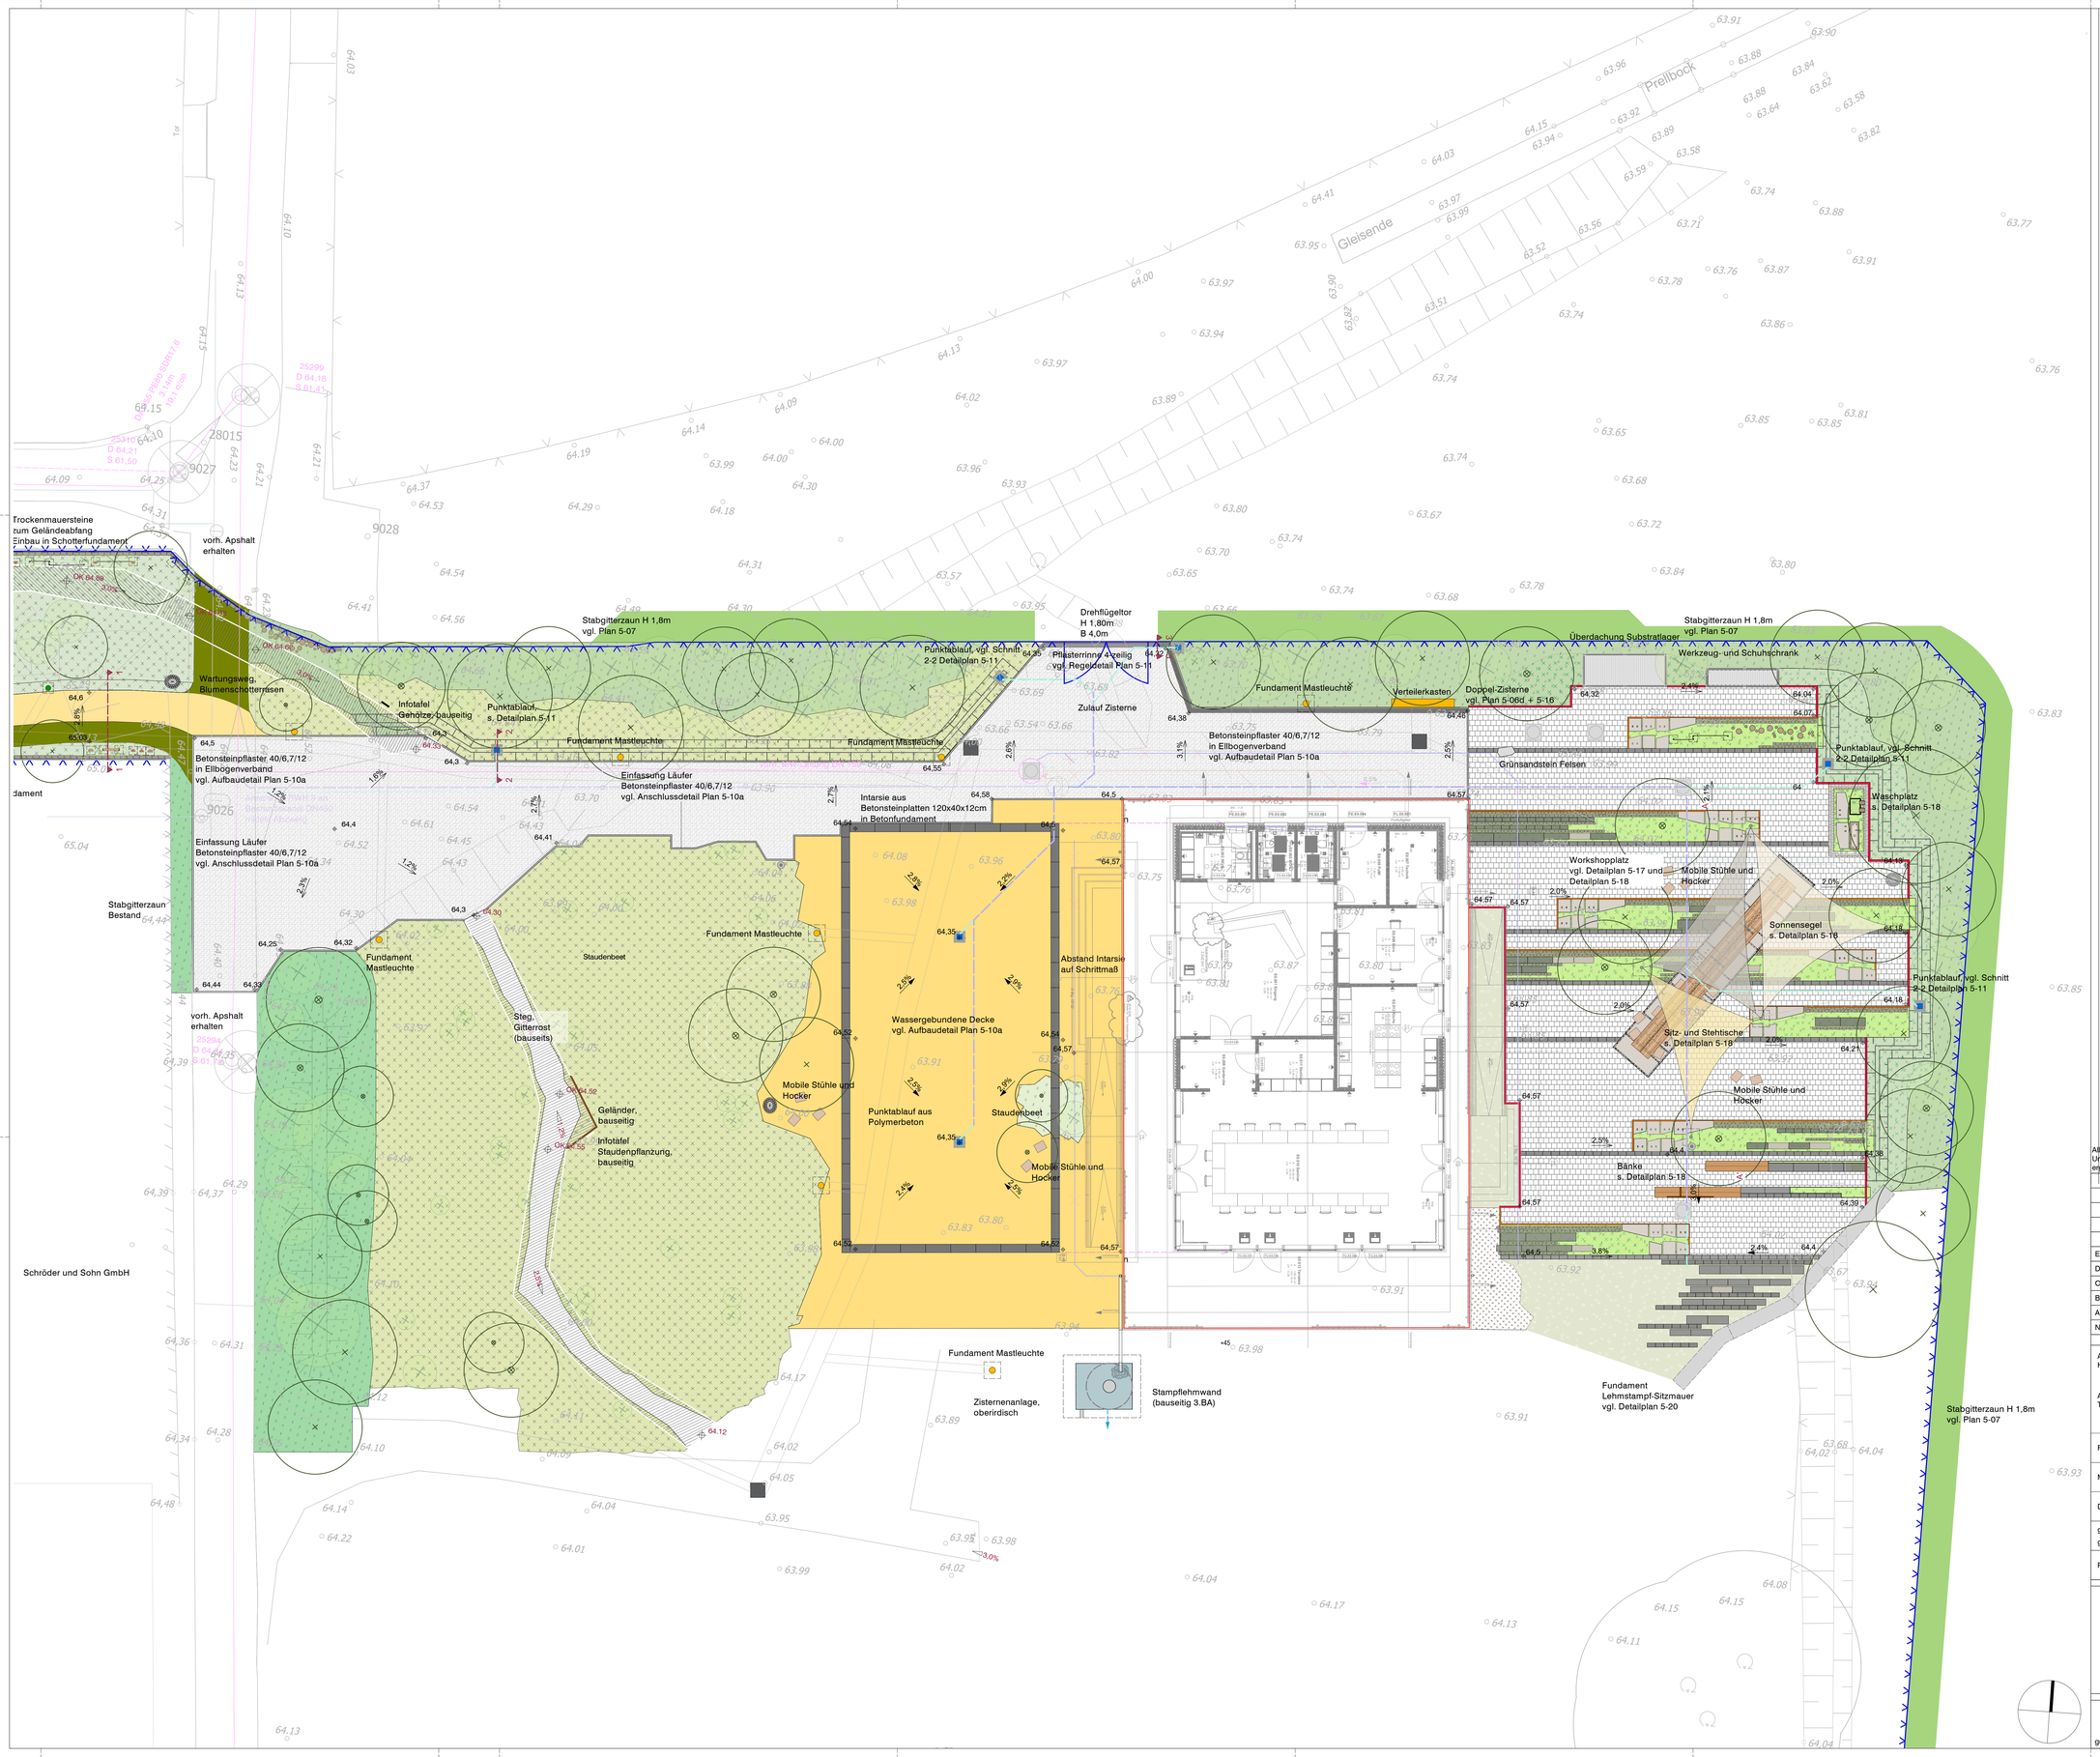

Legende

65,03	Planungshöhe
65,03	Bestandshöhe/Anschlusshöhe

befestigte Flächen

- Betonpflaster 25x25x8cm Reihenverband
- Wassergebundene Wegedecke
- Betonsteinpflaster, 40/6,7/12 Verlegung in Ellbogenverband
- Kalksteinschotter 0/22 (Einsaat, Kalk-Magerrasenmischung)
- Einfassung Tiefbord 6/30/100 cm versenkt
- Einfassung Tiefbord 8/30/100 cm versenkt
- Läufereifen aus Betonsteinpflaster, 40/6, 66/12

Vegetationsflächen

- "Vorplatz" Stauden-Strauchmischpflanzung
- "Workshopplatz" Staudeninitialpflanzung, Mischpflanzung 3,75lx/m2 (mit Einsaat)
- Ansaat "Schattensraum" unter den Gehölzen 100% Blumen (UG05)
- Ansaat "Sandmagerrasen" für Fugenstandorte der Bänderungen 100% Blumen
- Ansaat Untersaat für Gehölze 10% Blumen, 90% Gräser, UG02
- Staudenfläche Anliegestraße
- Mulde
- Wartungsweg, Blumenschotterrasen
- Baum, Neupflanzung Solitär Hochstamm
- Baum, Neupflanzung Solitär mehrstämmig

Einbauten

- Köcherfundament Pollerleuchte
- Köcherfundament Mastleuchte
- Kabelzugschacht
- Stabgitterzaun

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.

Nr.	Änderung	gez.	geprüft	Datum
E				
D				
C				
B				
A				

Auftraggeber:
Hamm Invest GmbH

Adresse:
Theodor-Heuss-Platz 16, 59065 Hamm

Format: DIN A0

Maßstab im Original: 1:100

Datum: 14.08.2026

gezeichnet: Jok
geprüft: ms

Plan-Nr.: 2BA_LP5_5-05_L

NUR ZUR KALKULATION

Maxipark-IGA 2027

Ausführungsplanung

Lageplan
Umfeld Neubau

genehmigt durch | Unterschrift | Datum