


Bodenaufbau Innen OG

1. OG +2. OG

CT-C35-F5, Flächenlast 3 KN/m²,
Punktlast 2 KN


Linoleum
Sportbereich

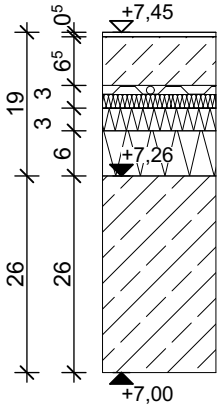

6 mm Linoleum inkl. Grundierung u. Spachtelung, Verklebung Dispersionskleber
65 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C35-F5-S65-H50
30 mm Systemnoppenbahn mit Trittschalldämmung, EPS
30 mm Trittschalldämmung DES, WLG 040
60 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
260 mm Stahlbetondecke


CT-C35-F5, Flächenlast 2 KN/m²,
Punktlast 2 KN

Linoleum
Erschließung, Büros

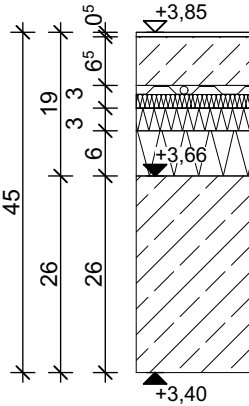

6 mm Linoleum inkl. Grundierung u. Spachtelung, Verklebung Dispersionskleber
65 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C35-F5-S65-H50
30 mm Systemnoppenbahn mit Trittschalldämmung, EPS
30 mm Trittschalldämmung DES, WLG 040
60 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
260 mm Stahlbetondecke


Fliese 30 x 60
Sanitärräume, Pumi, Lager

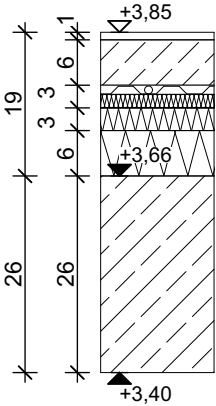

10 mm Fliesenbelag i. Dünnbett mit Verbundabdichtung gem DIN 18534
60 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C35-F5-S60-H45
30 mm Systemnoppenbahn mit Trittschalldämmung, EPS
30 mm Trittschalldämmung DES, WLG 040
60 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
260 mm Stahlbetondecke

CT-C35-F5, Flächenlast 5 KN/m²,
Punktlast 2 KN


Betonwerkstein 30 x 60
Treppenhäuser

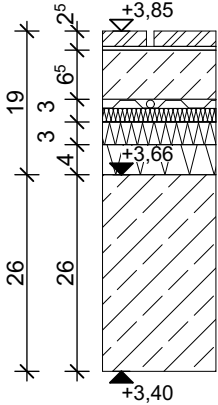

25 mm Betonwerkstein i. Dünnbett
65 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C35-F5-S65-H50
30 mm Systemnoppenbahn mit Trittschalldämmung, EPS
30 mm Trittschalldämmung DES, WLG 040
40 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
260 mm Stahlbetondecke


CT-C35-F5, Flächenlast 3 KN/m²,
Punktlast 4 KN

Linoleum
Gemeinschaftsräume

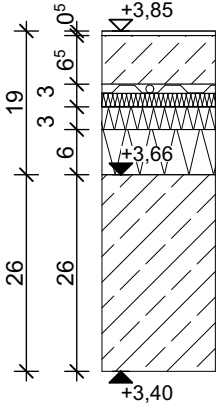

6 mm Linoleum inkl. Grundierung u. Spachtelung, Verklebung Dispersionskleber
65 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C35-F5-S65-H50
30 mm Systemnoppenbahn mit Trittschalldämmung, EPS
30 mm Trittschalldämmung DES, WLG 040
60 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
260 mm Stahlbetondecke


staubbinder Anstrich
Technik

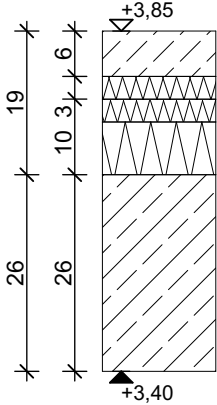

60 mm staubbinder Anstrich Estrich CT-C35-F5-S60
30 mm Trittschalldämmung DES, WLG 040
100 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
Sohlenabklebung G 200 S4-AL
260 mm Stahlbetondecke

3. OG

Technikräume

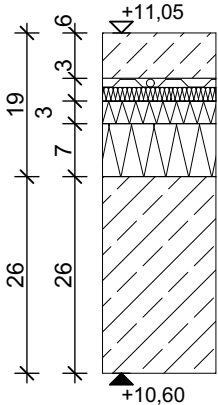

60 mm staubbinder Anstrich Estrich CT-C35-F5-S60
30 mm Systemnoppenbahn mit Trittschalldämmung, EPS
30 mm Trittschalldämmung DES, WLG 040
130 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
Sohlenabklebung G 200 S4-AL
260 mm Stahlbetondecke

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Sämtliche Einbaumaße sind an der Baustelle zu nehmen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinationspflicht bleibt unberührt.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Datum	Änderungen	Index	bearb.

D001.2 Fußbodenaufbauten OG

Dateiname: THH Trägerhaus 230503

MSTB:	1:10
PHASE:	Ausführung
ZEICHEN:	sb
DATUM:	13.01.2026
PLANNUMMER,INDEX:	THH 260608 AR 5 D001.2
PLANFORMAT:	DIN A 3

Unterschrift Bauherr	Unterschrift Architekt