


DETAIL 3 **NEUPLANUNG** Dachrand Fläche A

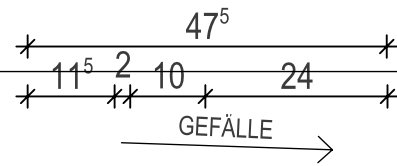

STB-RÄHM 24 / 20
 UMLAUFEND
 10 CM MINERALFASERDÄMMUNG (KD) WLG 040

HLZ- AUCH ZWISCHEN DEN SPARREN
 $\lambda_{R} \leq 0,39 \text{ W/mK}$

REPANOLFOLIE MIT GEFÄLLE ZUR
 OFFENEN STOSSFUGE

+3.52
 STB-BALKEN 24 / 37
 DACHENTWÄSSERUNG

SONNENSCHUTZ

+4.66
 VORH. ATTIKAABDECKUNG, ALU 1,5 mm

NEU - PERIMETERDÄMMUNG 6 cm, WLG 035

NEU - BITUMENBAHN 2-LAGIG

NEU - GEFÄLLEDÄMMUNG 12-26 cm, WLG 035

NEU - DAMPFSPERRE

VORH. RAUHSPUND 2,4 cm

VORH. SPARREN 22/10

VORH. MINERALWOLLE 18 CM ENTFERNEN

VORH. DAMPFSPIERRFOLIE ENTFERNEN 2% GEFÄLLE

+3.58
 NEU - DAMPFSPIERRFOLIE

VORH. ABHANGDECKE UND
 MINERALWOLLE (WHO) ERNEUERN

+3.13
 BAUVORHABEN
 FLACHDACHSANIERUNG ALBERT-SCHWEITZER-SCHULE
 Weißenburgstr. 48 - 45663 Recklinghausen

LEITDETAIL NEUPLANUNG
 DETAIL 3 DACHRAND Fläche A
 MASST. 1/10 DATUM 14.05.2026