ANSICHT NORDWEST
ANSICHT SÜDWEST
Ansicht Achse 02
Ansicht Achse 03
1
2
3
A
B
C
D
Einfügepunkt Neubau 1/A
vertikale Dehnungsfugen in Wandecke mäandrierend gem. Klinkerfassade
vertikale Dehnungsfugen im Abstand max.12m mäandrierend gem. Klinkerfassade zu setzen
Sekretariat BB: KK DB: HW E0.134 LRH: 3,40 m NGF: 70,20 m²
Schulleitung BB: KK DB: HW E0.133 LRH: 3,40 m NGF: 22,44 m²
Schulleit. Besp. BB: KK DB: HW E0.132 LRH: 3,40 m NGF: 22,87 m²
Flur BB: WS DB: HW E0.124a LRH: 3,25 m NGF: 49,66 m²
Stellv. Schulleitung BB: KK DB: HW E0.131 LRH: 3,40 m NGF: 23,10 m²
Stundenplan BB: KK DB: HW E0.130 LRH: 3,40 m NGF: 18,62 m²
Didakt. Schulleit. BB: KK DB: HW E0.129 LRH: 3,40 m NGF: 22,87 m²
NSHV BB: KK DB: D.-- E0.122 LRH: 4,80 m NGF: 11,44 m²
Aktenraum BB: KK DB: GK glatt E0.136 LRH: 3,40 m NGF: 33,26 m²
Kopierraum BB: KK DB: GK glatt E0.137 LRH: 3,00 m NGF: 15,43 m²
S. Bel. BB: KK DB: D.-- E0.140 LRH: 4,85 m NGF: 2,31 m²
SRVUntervert.1 BB: KK DB: D.-- E0.141 LRH: 4,85 m NGF: 13,11 m²
Treppenhaus 1 BB: WS DB: D.-- T1-00 LRH: NGF: 41,11 m²
WC D BB: Fwc DB: GK glatt E0.142b LRH: 3,00 m NGF: 26,61 m²
WC H BB: Fwc DB: GK glatt E0.143b LRH: 3,00 m NGF: 19,85 m²
WC D BB: Fwc DB: GK glatt E0.142a LRH: 3,00 m NGF: 11,33 m²
WC H BB: Fwc DB: GK glatt E0.143a LRH: 3,00 m NGF: 9,57 m²
Flur BB: WS DB: GK glatt E0.144 LRH: 3,40 m NGF: 20,40 m²
Hausmeister BB: KK DB: GK glatt E0.146 LRH: 3,40 m NGF: 14,24 m²
WC BF BB: Fwc DB: GK glatt E0.145 LRH: 3,00 m NGF: 6,63 m²
Aufzug 1 001-0 NGF: 4,68 m²
A1 E00-E02
TR1 E00-E02
Flur BB: WS DB: HW E0.139 LRH: 3,25 m NGF: 101,68 m²
Lehrerzimmer BB: KK DB: HW E0.138 LRH: 3,40 m NGF: 191,45 m²
Schülerzeitung BB: KK DB: HW E0.115 LRH: 3,25 m NGF: 12,42 m²
Schülervert. BB: KK DB: HW E0.114 LRH: 3,25 m NGF: 12,50 m²
Streitschlichter BB: KK DB: HW E0.113 LRH: 3,25 m NGF: 21,71 m²
Entspannungsgarten
Planauschnitt 02
Planauschnitt 05
Treppen Schnitthöhe + 2,00 m
T2 - 13 STG 16¹/29 Li. Breite ≥ 1,20m
T1 - 7 STG 16¹/29 Li. Breite ≥ 1,20m (dreiläufig T1-T3)
Zwischenpodest mind. 1.20m i.Li.
genau Lage und Öffnungsmaße Aufzugstür nach Vergabe Aufzug
notwendiger Flur mind. 1.50m i.Li.
taktiles Leitsystem
Estr. Scheinfuge
Bewegungsfuge
Bauwerkstrennfuge
Schiebetor T90RS
Feuerwehrinformations-system
Außen-wasserhahn
Aussen-temperatur-fühler
VK Fassade
VK Rohdecke
StB-Konsole 20/50/250 UK +2,30
ø 0,45
32x72x24 BH 28
BRH 0,60
"Schwarzes Brett" Bildschirm (B/H ...) inkl. Mini-PC als ... möglichst im Hau... E0.146) ... und Vandalismus ... der Einhausung ... Anschluss + Steck... hor. OKFF +1,50
Taster für die Verwendung innenliegender Blendschutz
Türtaster
FAS 12.2
FAS 14.0
FAS 14.1
FAS 15.0
FAS 18.0
FAS 50.0
FAS 50.1
FAS 50.2
FAS 50.3
FAS 50.4
FAS 50.5
FAS 50.6
FAS 50.7
FAS 52.0
FAS 52.1
FAS 52.2
FAS 52.3
FAS 52.4
FAS 64.0
WAN 10
WAN 20
WAN 30
WAN 31
WAN 38
BOD 02
BOD 04
BOD 05
BOD 09
RFK 10

Legende

Schraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- BW Leichtbau Brandwandqualität
- Leichtbau
- F90 Leichtbau F90 (fb)
- F30 Leichtbau F30 (fh)
- Dämmung weich
- Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf
- Brandwand / Bauart einer Brandwand

A-A	Schnitt A-A
A-01	Ansicht A-01
UKRD -0.00 UKFD -0.10	
±0,00	Fertighöhe
-0,20	Rohhöhe
±0,00 -0,00	OK Fertigfußboden OK Rohfußboden
±0,00	OK Fertigfußboden
-0,00	OK Rohfußboden
BD	Bodendurchbruch
DD/BD	Decken- Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
VK/AK Text	Vorderkante/ Aussenkante z.B. Fertigdecke
±0,00 -0,20 RDS bzw. RFS	Rohdeckensprung bzw. Rohfussbodensprung
±0,00 -0,20 FDS bzw. FFS	Fertigdeckensprung bzw. Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumname		Raumbezeichnung
BB:	B.01	Bodenbelag
DB:	D.01	Deckenbelag
E0-01	▽ ±0.00	OK Fertigfussboden
	▼ -0.15	OK Rohboden
		Ebene- Raumnummer
LRH:	3,00m	Lichte Raumhöhe
NGF:	10,00 m²	Nettoraumfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren 1,80m x 1,80m nach > 15,0m

T30	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (fh)
T30/RS	Tür feuerhemmend und rauchdicht (fh-rd)
dt	Tür dichtschließend
T90	Tür feuerbeständig, dichtschließend (fb)
T90/RS	Tür feuerbeständig und rauchdicht (fb-rd)
RS	Tür rauchdicht (rd)
I90	Schachttür feuerbeständig, dichtschließend
FSV-F90	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten
BW	Brandwand
BA-BW	Bauart einer Brandwand
fb/BW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand
F90	feuerbeständig (fb)
F30	feuerhemmend (fh)
◁ FL	Fluchtwegrichtung

AUT.	Elt.-Autom. Öffner
TFA	Türfeststellanlage
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
BRH	Brüstungshöhe
OL	Oberlicht
NA	Notausgang
RA	Rauchableitungsöffnung
FL	Feuerlöscher

Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohsturz

Fensterhöhen gelten von OK Rohbrüstung bis UK Rohsturz

Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohbrüstung

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.
Alle anderen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

LEGENDE Bodenbelag

BOD 00	Sauberlaufmatte in ES-Schmutzfangwanne eingelegt
BOD 01	Terrazzoplatten mit Bodenheizung RFK 9
BOD 02+10	Kautschukboden inkl. Verklebung RFK 9
BOD 02	Kautschukboden inkl. Verklebung mit besonderen Anforderungen (gem. Detail)
BOD 24	Kautschukboden inkl. Verklebung mit Bodenheizung RFK 9
BOD 03	Fliesen Küche inkl. Verklebung RFK 11 o. R 10
BOD 04+11	Fliesen Sanitär inkl. Verklebung RFK 10 o. R 10b
BOD 05	Kautschukboden ableitend RFK 9
BOD 06	Epoxidharzbeschichtung R9
BOD 07	1-lagige bitum. Abdichtung, Kühlzellen
BOD 08	Wasserdichte Kunstharzbeschichtung R9
BOD 09	Terrazzoplatten ohne Bodenheizung RFK 9
BOD 12	Sportboden mit Linoleumoberbelag (Rutschhemmungsbeiwert μ von 0,4 bis 0,6)
BOD 47	nur Linoleumoberbelag wie Sportboden
BOD 13	Terrazzo TRH EG

e

LEGENDE Symbole

- Bodenmarkierung Freihaltefläche
- Estrich Scheinfuge
- Estrich Bewegungstrennfuge
- Gebäudetrennfuge
- Taktiles Leitsystem
- Bodentanks nach Angabe ELT (maßstäblich)
- Fliesen-/ Plattenverlegeursprung/ -richtung
- BA Bodenablauf
- RFK 10 / RFK 9 Rutschfestigkeitswechsel
- RFK Rutschfestigkeitsklasse

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

Ⓜ	Motorisch gesteuert
SoSchu_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
Verd_IBS_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S	Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität

Bodenbeläge
KK: Kautschuk
FK: Fliesen Küche
Fwc: Fliesen WC
EP: Epoxidharz
SB: Sportboden
B.--: Rohboden
HB_KK: Hohlraumboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werkstein

Deckenbeläge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GK: Gipskartonplatte glatt
HW: Holzwolle
LD: Lüftungsdecke

Anmerkung:
**Boden WS=Terazzoplatten

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	Taktiles Leitsystem, Terrazzoplatten Verlegeursprung, Bodentanks angepasst	20.06.2024	WS
b	Statusänderung	12.07.2024	WS
c	siehe Änderungswolke, Statusänderung	11.10.2024	WS
d	Legende, Statusänderung	31.01.2025	nv
e	siehe Indexwolken, Statusänderung	07.05.2025	tw

PLANBEZEICHNUNG
Neubau | Bodenspiegel E00 Teil 1/8

PLANNUMMER
KSG_706_5_BS_A_00_---_01_e_B

PROJEKTÜBERSICHT o.M.

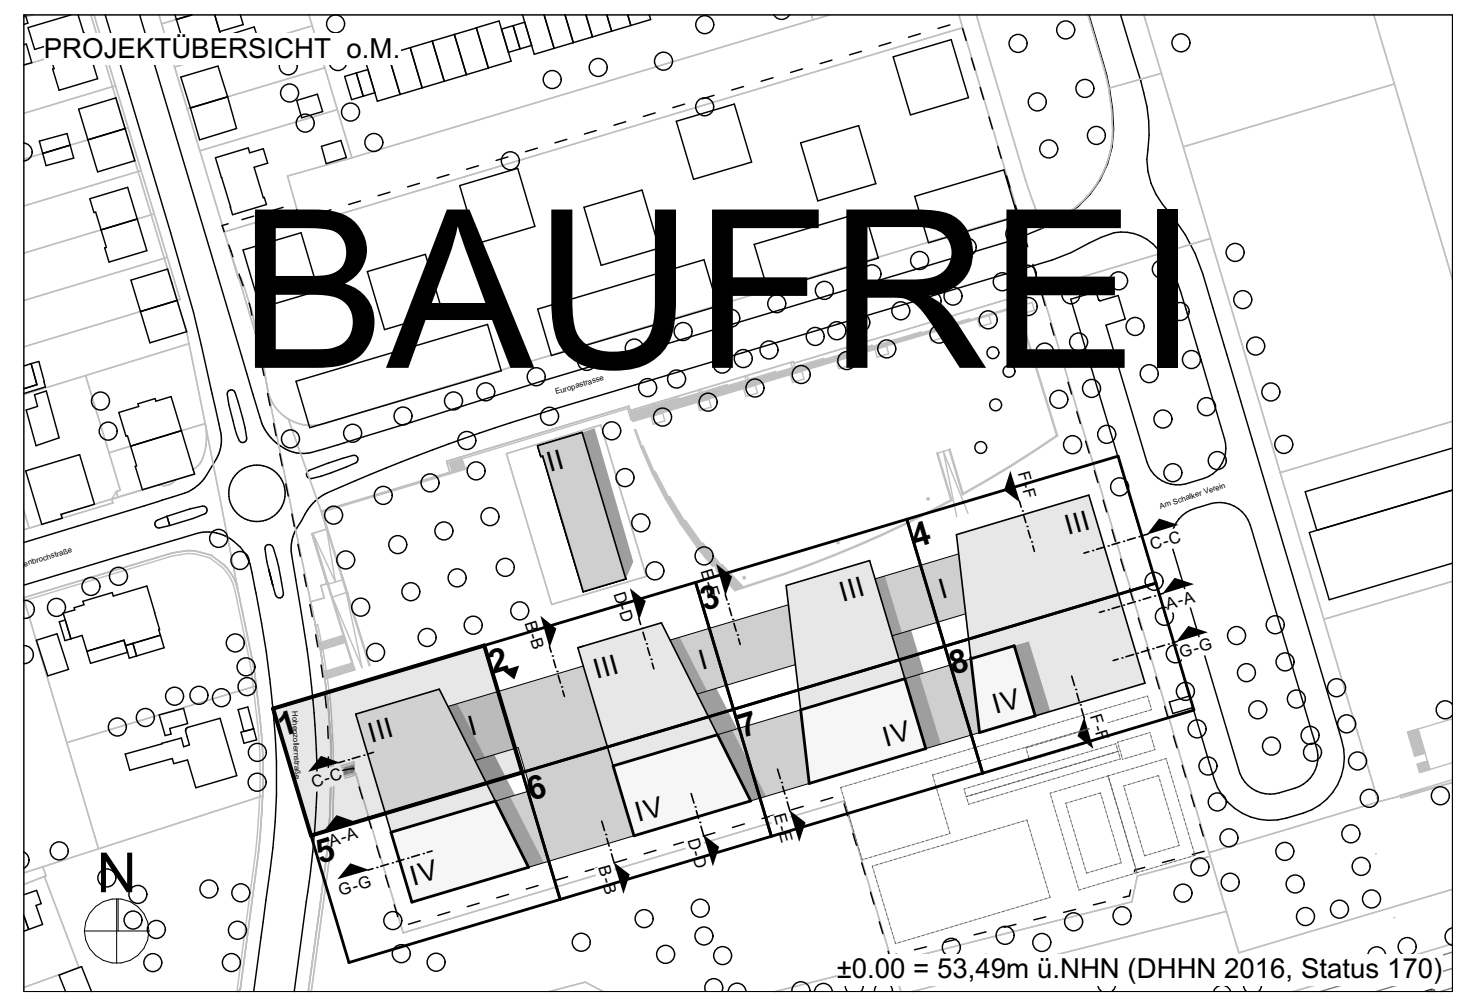
BAUFREI
N
1
2
3
4
5
6
7
8
III
IV
C-C
A-A
G-G
F-F

±0.00 = 53,49m ü.NHN (DHHN 2016, Status 170)

PROJEKTBEZEICHNUNG
Kulturschule an der Europastraße
Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen

BAUHERR
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

PROJEKTSTEUERER

ARCHITEKT
HASCHER JEHLE Design GmbH
Kantstrasse 17 , D-10623 Berlin
Telefon: +49 30 - 34 79 76 50
eMail: info@hascherjehle.de - www.hascherjehle.de

FACHPLANER

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	DATUM
Kulturschule an der Europastraße Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen	1903	5	1450x840 mm	10.05.2024
	BEARBEITER	FACHSPARTE	MASSSTAB	INDEX e / STATUS B
		Architekt	1:50	

AUFTRAGGEBER
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

PLANBEZEICHNUNG
Neubau | Bodenspiegel E00
Teil 1/8

PLANER
HASCHER JEHLE
Design GmbH
Kantstrasse 17, 10623 Berlin

PLANNUMMER
KSG_706_5_BS_A_00_---_01_e_B

DATEI 1903_KSG_ARC_NEUBAU

PLOTTDATEI KSG_706_5_BS_A_00_---_01_e_B.pdf