

8 cm BETONSTEINPFLASTER
30x20x8, sandgrau
4 cm BETTUNG
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
15 cm TRAGSCHICHT
Schotter 0/45 mm
Planum / Verdichteter Baugrund

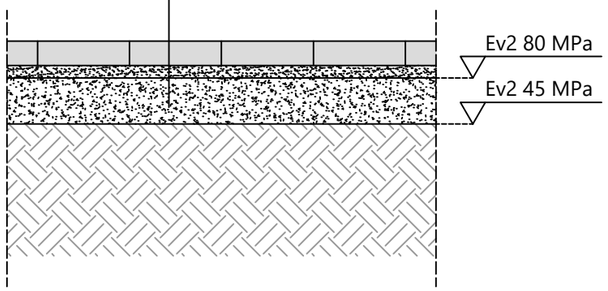


SITZELEMENTE
Sitzbuchstaben "E, S, S, E, N" aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, PUA-beschichtet und lackiert, Farbton: RAL 5011, Größe ca. 130/145/165 x 200 cm, Sitzhöhe 45 cm, zum freien Aufstellen.

Hersteller z. B. Fa. Ziegler Metall

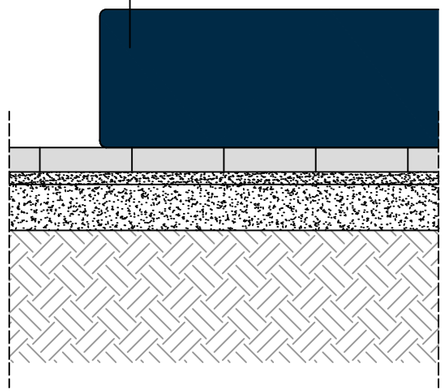


Verschattungselementen in stilisierter Blattform als Schematische Skizze mit Darstellung der Blattintarsien
M (1:200)




VERSCHATTUNGSELEMENT
Edelstahlseilnetze
mit Edelstahlklemmen inkl. 3 mm Bohrung
aufgespannt an 4 Pfosten
mit dekorativen Elementen in Form IGA-Logo
Betonfundament 90x130x70 cm

Hersteller z. B. Fa. Carl Stahl

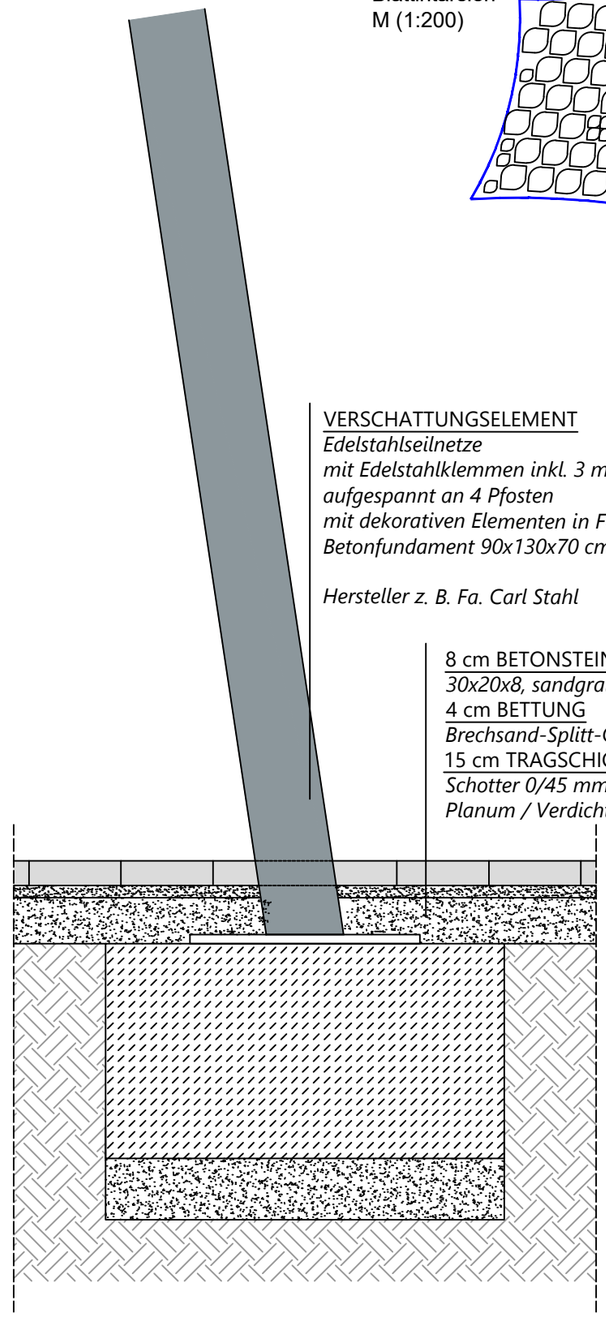


8 cm BETONSTEINPFLASTER
30x20x8, sandgrau
20 cm Fundamente
Beton C20/25
15 cm TRAGSCHICHT
Schotter 0/45 mm
Planum / Verdichteter Baugrund

WIESENANSAAT
Regiosaatgutmischung
80% Kräuter &
20 % Gräser
Ansaatstärke 20 g/m²

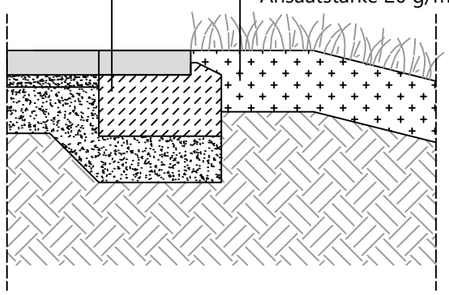

STAHLTRÄGER
961 x 2500 mm
mit Gewindebohrungen zur Montage einer Informationstafel DIN A0 (841 x 1189 mm)
Betonfundament 90x130x60 cm

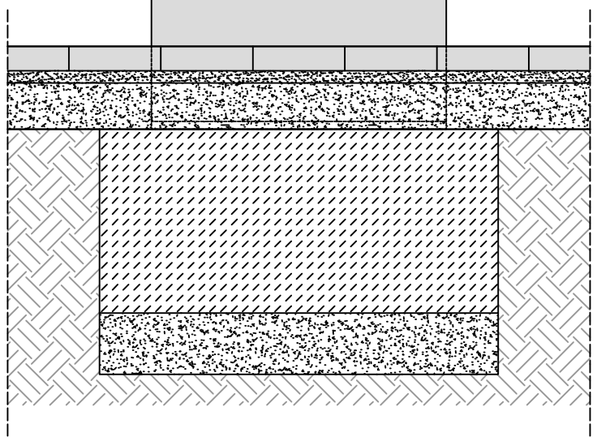

8 cm BETONSTEINPFLASTER
30x20x8, sandgrau
4 cm BETTUNG
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
15 cm TRAGSCHICHT
Schotter 0/45 mm
Planum / Verdichteter Baugrund

Alle Maße sind vor Ort auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Unklarheiten sind mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen.

Projekt	IGA 2027 - Ausstellungsplanung Stadt Essen	Erstellungsdatum	07.10.2026
		Indexdatum	-
Projektnr. -	Planungsphase Ausführungsplanung	Index	-
	VORABZUG	Maßstab	1:20 / 1:200
Planinhalt	Regeldetails	Format	DIN A3
		Bearbeitet	SE

Grün und Gruga
Stadt Essen
Grünplanung
Abteilung 67-2
Lührmannstr. 82
45131 Essen

STADT ESSEN
GRÜN UND GRUGA ESSEN