Straßenaufbau in Anlehnung an RStO 12

hier: Flächenbefestigung mit Rasengitterstein (BGB-RINGB, Bel.-kl 0,3)

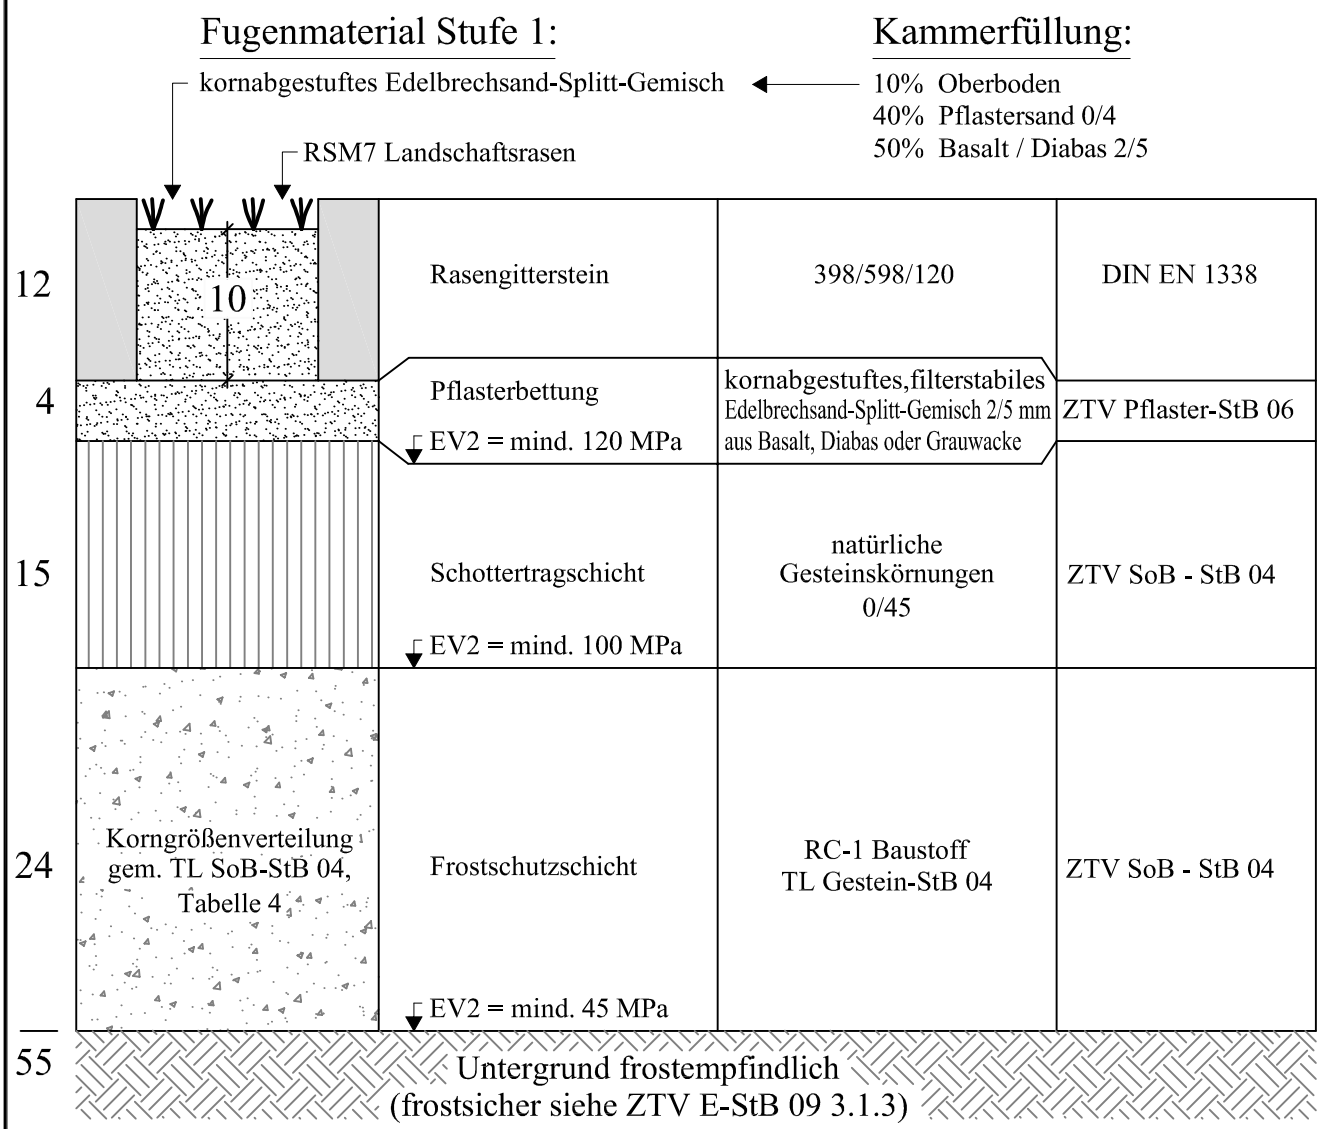

Der Feinanteil Korndurchmesser < 0,063 mm soll im eingebauten Zustand 5 M.-% nicht überscheiten.
Ungleichförmigkeitszahl U>13

Bilder / Detail







STADT BOCHUM

Tiefbauamt
Abteilung Straßen

Maßstab: 1:5

Stand: Febr. 2016