

# Rotox

## Kehrwalze für Schmalspurfahrzeuge und Kleintraktoren



Die perfekte Ergänzung für einen **sauberen** und **sicheren** Winter- und Sommerdienst.




### Freikehrmodus

Mit hochgeklapptem optionalen Schmutzsammelbehälter



### Rasthebelsystem

Ermöglicht bei Bedarf das Nachstellen der Kehrwalze

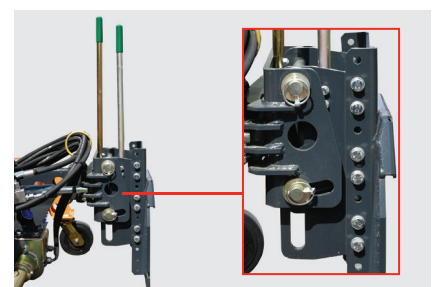

### 3D geführtes Aufnahmesystem

Für den einfachen Anbau und eine ideale Bodenführung

# Rotox – eine Kehrwalze, **viele** Möglichkeiten.

Die Kehrwalze Rotox wurde speziell für Schmalspurfahrzeuge und Kleintraktoren entwickelt. Der Antrieb erfolgt in der Grundausstattung wahlweise hydraulisch oder mechanisch über die Gelenkwelle. Universal Bürstenringe (ø 520 mm) aus 100% PP (Polypropylen) in Wabenform garantieren eine lange Standzeit sowohl im Winter- als auch Sommerdienstesatz. Über das bewährte Rasthebelsystem kann die Bürsteneinstellung manuell eingestellt werden. Serienmäßig verfügt die Kehrwalze über eine mechanische Schrägstellung. Die universell einsetzbare Kehrwalze kann für den schmutzaufnehmenden oder freikehrenden Einsatz verwendet werden – der optionale Schmutzsammelbehälter muss dabei nicht demontiert werden.

| Technische Daten                    | B135      | B150      | B175      | B200      |       |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Arbeitsbreite (gerade/schräg)       | 135 / 127 | 150 / 141 | 175 / 165 | 200 / 188 | cm    |
| Bürsten Ø                           | 520       | 520       | 520       | 520       | mm    |
| Gesamtbreite                        | 156       | 171       | 196       | 222       | cm    |
| erforderliche Ölmenge (bei 160 bar) | 25        | 25        | 30        | 30        | l/min |
| Gewicht freikehrend*                | 185       | 193       | 205       | 218       | kg    |
| Gewicht mit Schmutzsammelbehälter*  | 240       | 251       | 269       | 287       | kg    |
| Volumen Schmutzsammelbehälter       | 145       | 161       | 187       | 213       | l     |

\* mit Kuppeldreieck KAT Kommunal

## Optional

- großvolumiger, hydraulisch entleerbarer Sammelbehälter mit integriertem 3. Rad und PU-Leiste (verhindert das Durchschleudern von kleinen Steinen)
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbinding mit Schnittstelle zu Bucher Streu- und Sprühmaschinen
- Schneebesatz (Korkenziehereffekt für reinen Winterdienst)
- hydraulische Seitenverstellung
- Spritzschutz lang für Winterdienst bei Freikehribetrieb ohne Sammelbehälter
- Warnflaggen und LED-Begrenzungsleuchten

## Anbaumöglichkeiten

- Kuppeldreieck
- Dreipunktanbau
- Aufnahme für Kleintraktoren oder Schmalspurfahrzeuge inkl. 3D geführtem Aufnahmesystem

Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

## Bucher Municipal Wernberg GmbH

Daimlerstraße 18  
D-92533 Wernberg-Köblitz  
Tel. +49 9604 93 267 -0  
Fax +49 9604 93 267 -49  
info-wernberg.de@buchermunicipal.com

[www.buchermunicipal.com](http://www.buchermunicipal.com)



Bucher  
Municipal  
Website

**Driven by better**